


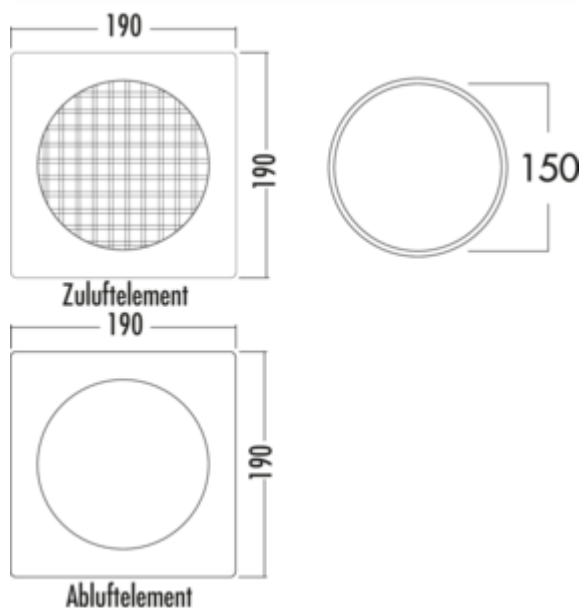

E-Klima A/Z 150 Abluft/Zuluftmauerkasten

Produktnummer: 4044053

Konfiguration: Ab- und Zuluftmauerkasten

Konfigurationsoptionen

4044053 | Ab- und Zuluftmauerkasten

4044055 | Zuluftmauerkasten

4044056 | Abluftmauerkasten

- ✓ Mauerkasten
- ✓ Montage in die Wand

Zweiteiliger Mauerkasten mit separaten Abluft- und Zuluftelementen. Die beiden **Edelstahl**-Designaußenjalousien in moderner Lamellenoptik mit innen liegenden Rückstauklappen lösen auch räumlich schwierige Einbausituationen. Eine **Edelstahl**-Innenabdeckung des Abluftelements lässt sich über das Kunststoffrohr schieben und verdeckt sauber den Wanddurchbruch. Auf der Zuluftseite befindet sich ein Gitterauslass mit einem Aufnahmestutzen für das Rundrohr. Beide Elemente können als Set direkt nebeneinander oder auch als Einzelement verwendet werden. Optimale Strömungswerte durch volumenstromgesteuerte Ab- und Zuluftöffnungen.

Die Zuluftklappe öffnet nur bei Unterdruck.

Bei Einbau mit einem raumluftabhängigen Kamin, stimmen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger ab.

- Edelstahl-Außenjalousie 190 x 190 mm pro Jalousie
- Abluftrundanschluss-Ø 150 mm
- Einbautiefe 490–690 mm
- Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm pro Element



weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Mauerkasten	Einbautiefe	490–690 mm
Höhe	190 mm	Durchmesser Wanddurchbruch	155 mm
Breite	190 mm	Anschlussdurchmesser	150 mm
Material	Edelstahl	Ausführung Mauerkasten	Zweiteiliger Mauerkasten mit separaten Abluft- und Zuluftelementen. Die beiden Edelstahl-Designaußenjalousien in moderner Lamellenoptik mit innen liegenden Rückstauklappen lösen auch räumlich schwierige Einbausituationen. Eine Edelstahl-Innenabdeckung des Abluftelements lässt sich über das Kunststoffrohr schieben und verdeckt sauber den Wanddurchbruch. Auf der Zuluftseite befindet sich ein Gitterauslass mit einem Aufnahmestutzen für das Rundrohr. Beide Elemente können als Set direkt nebeneinander oder auch als Einzelement verwendet werden.
Montage/Befestigung	Montage in die Wand		
Hinweis	Bei Einbau mit einem raumluftabhängigen Kamin, stimmen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger ab		
Zertifizierung	Rostfrei		
Form	eckig		
		Systemmaß	150
		Anschlussform	rund
		Lüftungssystem	COMPAIR flow 150

Maßskizze (PDF)

