


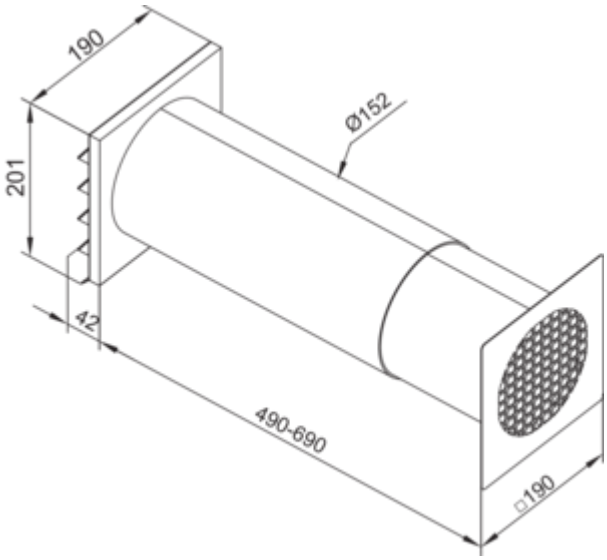

E-Klima A/Z 150 Abluft/Zuluftmauerkasten

Produktnummer: 4044053
Konfiguration: Ab- und Zuluftmauerkasten

Konfigurationsoptionen
4044053 | Ab- und Zuluftmauerkasten
4044055 | Zuluftmauerkasten
4044056 | Abluftmauerkasten

✓ Mauerkasten
✓ Montage in die Wand

Zweiteiliger Mauerkasten mit separaten Abluft- und Zuluftelementen. Die beiden **Edelstahl**-Designaußenjalousien in moderner Lamellenoptik mit innen liegenden Rückstauklappen lösen auch räumlich schwierige Einbausituationen. Eine **Edelstahl**-Innenabdeckung des Abluftelements lässt sich über das Kunststoffrohr schieben und verdeckt sauber den Wanddurchbruch. Auf der Zuluftseite befindet sich ein Gitterauslass mit einem Aufnahmestutzen für das Rundrohr. Beide Elemente können als Set direkt nebeneinander oder auch als Einzelelement verwendet werden. Optimale Strömungswerte durch volumenstromgesteuerte Ab- und Zuluftöffnungen.

Die Zuluftklappe öffnet nur bei Unterdruck.

Bei Einbau mit einem raumluftabhängigen Kamin, stimmen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger ab.

— Edelstahl-Außenjalousie 190 x 190 mm pro Jalousie
— Abluftrundanschluss-Ø 150 mm
— Einbautiefe 490–690 mm
— Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm pro Element

EDELSTAHL® Rost frei

weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Mauerkasten
Höhe	190 mm
Breite	190 mm
Material	Edelstahl
Montage/Befestigung	Montage in die Wand
Hinweis	Bei Einbau mit einem raumluftabhängigen Kamin, stimmen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger ab
Zertifizierung	Rostfrei
Form	eckig

Einbautiefe	490–690 mm
Durchmesser Wanddurchbruch	155 mm
Anschlussdurchmesser	150 mm
Ausführung Mauerkasten	Zweiteiliger Mauerkasten mit separaten Abluft- und Zuluftelementen. Die beiden Edelstahl-Designaußenjalousien in moderner Lamellenoptik mit innen liegenden Rückstauklappen lösen auch räumlich schwierige Einbausituationen. Eine Edelstahl-Innenabdeckung des Abluftelements lässt sich über das Kunststoffrohr schieben und verdeckt sauber den Wanddurchbruch. Auf der Zuluftseite befindet sich ein Gitterauslass mit einem Aufnahmestutzen für das Rundrohr. Beide Elemente können als Set direkt nebeneinander oder auch als Einzelelement verwendet werden.
Systemmaß	150
Anschlussform	rund
Lüftungssystem	COMPAIR flow 150

Maßskizze (PDF)

