



VersaLift USB A/C

Productnummer: 7053266

Configuratie: acrylglas, zwart

Configuratie-opties

- 7053265 | roestvrij staal geborsteld
- 7053266 | acrylglas, zwart
- 7053267 | gunmetal
- 7053268 | acrylglas, wit
- 7053296 | met Belgische/Franse stopcontacten, roestvrij staal geborsteld
- 7053297 | met Belgische/Franse stopcontacten, gunmetal
- 7053298 | met Belgische/Franse stopcontacten, acrylglas, zwart
- 7053299 | met Belgische/Franse stopcontacten, acrylglas, wit


✓ 2 x veiligheidscontactdoos

✓ rond

✓ Lengte van de toevoerleiding (primair): 2.000 mm

Contactdooselement. Verzinkbaar. Met 2 contactdozen en USB A/C Charger voor hangkasten of werkbladen.

- 3400 watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
- dubbele USB Charger type A+C, 5 V, 3,0 A
- materiaal kunststof, zwart
- 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- boor-Ø ca. 80 mm
- voor blad dikte van 16 mm tot 60 mm, fixering via schroefring
- kabeluitvoer onderaan
- zwarte en witte acrylglas versie met noppen op het oppervlak

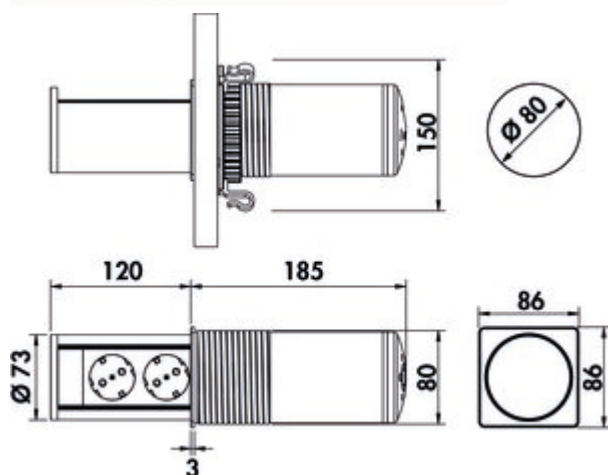

[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Contactdooselement	Max. aangesloten belasting	3400 watt
Boordiameter	80 mm	Materiaal Blende	Acrylglas
Breed	86 mm	Kleur stopcontact	zwart
Materiaal	kunststof	Hoogte verlengd	120 mm
Monteren/bevestigen	voor hangkasten in het werkblad	Kabeluitgang	kabeluitlaat onderaan
Werkbladdikte	16–60 mm	Versie stopcontacten	2 x veiligheidscontactdoos
Certificering	CE	Aantal USB-poorten	2
Beschermingsklasse	IP54	USB-type	USB-A USB-C
Vorm	rond	Aantal aansluitingen (totaal)	2
Installatie diepte	185 mm	Nominale isolatiespanning AC	250 VAC
Netstekker losjes ingesloten	Ja	USB-versie	1 x USB charger type A+C, 5 V, 3 A
Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm	Schakelstroom	16 A