

### Namor 5 Fensterarmatur

#### Art.-Nr.

**5025042** Edelstahl


**5025043** Mattschwarz

- Einhebelmischer, Unterfenster
- Umklappbar, Resthöhe 25 mm
- Anschlussart: Hochdruck
- Massiver Edelstahl
- Einlochmontage
- Kaltstart Hebel-Technologie
- Laminarstrahlregler: M18,5x1
- Schwenkbarer Auslauf (120°)
- Ausladung 213 mm
- Bohrdurchmesser 32 – 38 mm
- Keramikkartusche Ø 25 mm
- Durchflussmenge 7,2 l/min
- Länge Anschluss Schlauch 860 mm
- Erhältlich: Edelstahl, Mattschwarz

#### Produktbild



#### Maßzeichnung

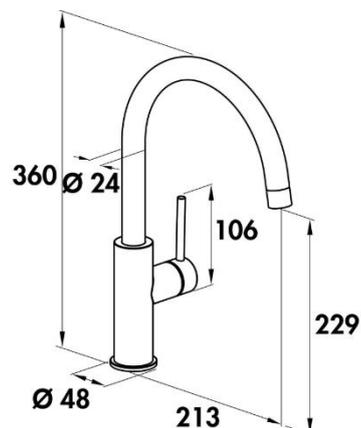

### Namor 5 Fensterarmatur

#### Art.-Nr.

**5025042** Edelstahl

**5025043** Mattschwarz

#### Ausschreibungstext

Hochdruck – Einhebelmischer zur Einlochmontage vor dem Fenster mit 120° schwenkbarem Auslauf. Die Armatur kann aus seiner Halterung entnommen und gekippt werden, sodass ein Öffnen des Fensters möglich ist.

Der geräuschreduzierte Laminarstrahl sorgt für ein klares Strahlbild und verhindert das Spritzen des Wassers.

Aus massivem Edelstahl gefertigt und mit Anti-Fingerprint Beschichtung ausgestattet für eine reinigungsfreundliche Handhabung.

Ausgestattet mit 860 mm langen Anschlusschläuchen, sowie einer Qualitätskartusche, die eine exakte Einstellung der Wassertemperatur ermöglicht.

Durch die Kaltstart Hebel-Technologie wird Energie gespart, da die Armatur mit kaltem Wasser startet.

#### Durchflussdiagramm

