



KWC Ono 2

Productnummer: 5022324

Configuratie: roestvrij staal, hoogdruk

Configuratie-opties

5022324 | roestvrij staal, hoogdruk

5022328 | chroom, hoogdruk

✓ Gootsteenkraan


✓ hoogdruk

✓ Zwenkbaar

Eengreepsmengkraan. Met zwenk-/uittrekbare slangdouche (straal/douche omschakelbaar) en keramisch binnenwerk.

— zwenkbereik 105°

— boor Ø 35 mm

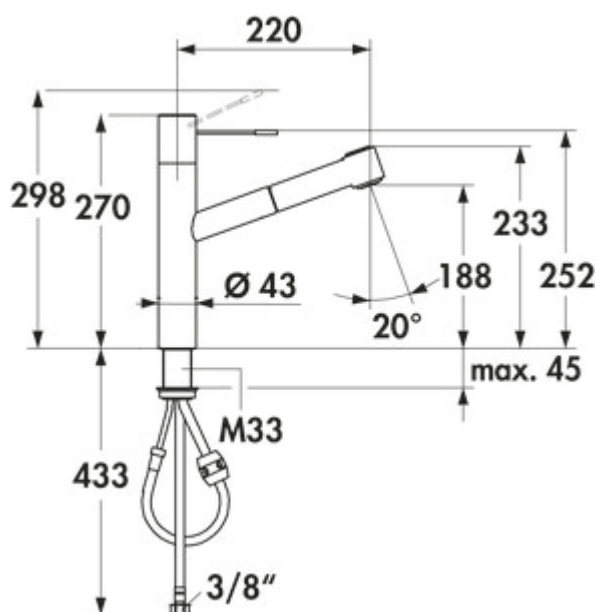

[meer info...](#)

Technische gegevens


Type artikel	Gootsteenkraan	Bedrijfsdruk	hoogdruk
Merk	KWC	Breed	43 mm
Aantal handgrepen	1	Materiaal	roestvrij staal
Totale installatiehoogte	270 mm	Werkbladdikte	45 mm
Bereik	220 mm	TouchProtect	Ja
uitloop	Zwenkbaar Uittrekbaar	Aantal kraangaten	1
Afvoerhoogte	188 mm	Convertibele jet/douche	Ja
Bedrijfsmodus	Hefboom	Slangdouche met veergeleiding	Nee
Boordiameter	35 mm	Lengte doucheslang	700 mm
positie hendel	boven	Anti-kalk straalregelaar	Ja
Garantie van de fabrikant	5 jaar garantie af fabriek 10 jaar after-sales garantie op onderdelen	Hellingshoek van beluchter	20 °
Patroon met keramische afdichtingsschijven	Ja	Temperatuur instelbaar	Ja
Draaibare uitloop	105°	Slangschroefdraad	3/8"
Klantenservice van de fabriek	Ja	Type doucheslang	Geïntegreerde slangverstuiver
Type fitting	Eengreepsmengkraan		

Accessoires

5031005	Vuilfilter Ecco 1, 3/8", chroom
---------	---------------------------------

Maatschets (PDF)

KWC ONO



KWC

KWC-Nr.	Oberfläche
10.151.033.000FL	ganzchrom
A 220, flexible Anschlussschläuche	
10.151.033.700FL	edelstahl
A 220, flexible Anschlussschläuche	

Küche



Hebelmischer

- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 700 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 105°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)

Armaturenengrupsgruppe II

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 04.01.2021