



Kickspace KS 500

Numéro de produit: 6011001

Configuration: L 322 mm

Options de configuration

6011001 | L 322 mm

✓ Chauffage de socle

Le chauffage compact de socle à encastrer, pour des pièces de jusqu'à env. 12 m², est facile à raccorder sans peine au système de chauffage central.

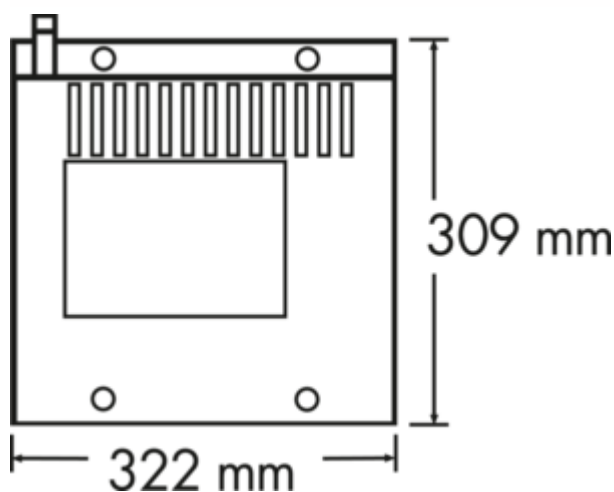
- puissance connectée 230 V/50 Hz
- système de chauffage uniquement pour système à 2 tuyaux
- hauteur min. du socle 125 mm

Veillez noter ! Les grilles d'aération et les tuyaux de raccordement ne sont pas inclus dans la livraison. Merci de commander en plus.

TENEZ COMPTE DE CE QUI SUIVIT:

Pour un service conforme, la température moyenne de départ ne doit pas être inférieure à 60 °C.

La puissance de chauffe de l'appareil dépend de la température de départ et du débit du système de chauffage.


[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Chauffage de socle
Hauteur	93 mm
Largeur	322 mm
Remarque	Les bandeaux doivent être commandés séparément. Pour un service conforme, la température moyenne de départ ne doit pas être inférieure à 60 °C. La puissance de chauffe de l'appareil dépend de la température de départ et du débit du système de chauffage.
Normes	les niveaux sonores ont été testés conformément à la norme EN 23741.
Tension du réseau	230 V
Type de connecteur	Fiche coudée
Interrupteur	Oui

Puissance de chauffage	740 - 976 W
Système de tuyaux adapté	2 tubes
Puissance du moteur	25 W
Raccordement au système de chauffage central	Oui
Hauteur minimale de la plinthe	125 mm
Heizmedium	eau
Pour la taille de la pièce	12 m²
Fréquence du réseau	50 Hz