


## Brillante LED changement de couleurs

Numéro de produit: 7064347

Configuration: L 1167 mm, 17,6 W

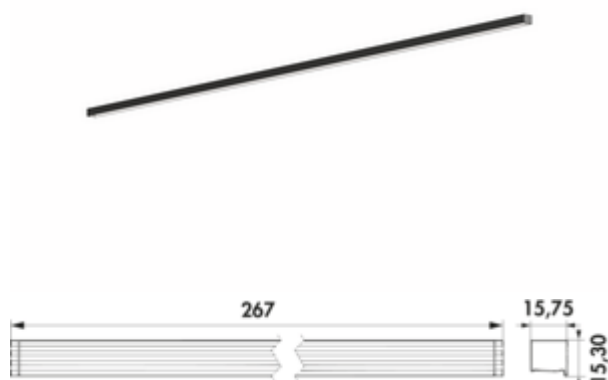

### Options de configuration

7064340 | L 267 mm, 3,8 W

7064341 | L 367 mm, 5,3 W

7064342 | L 467 mm, 6,9 W

7064343 | L 567 mm, 8,4 W

7064344 | L 767 mm, 11,5 W

7064345 | L 867 mm, 12,9 W

7064346 | L 967 mm, 14,5 W

7064347 | L 1167 mm, 17,6 W

7064349 | L 417 mm, 6,2 W

- ✓ Luminaire encastrables par le bas
- ✓ Lamp au néon
- ✓ 2200 K blanc chaud à 6500 K blanc froid

Luminaire à encastrer par le bas. Profilé en aluminium thermolaqué, avec cache en matière plastique noir mat, y compris LED Stripe. **Luminaire individuel sans interrupteur**

— 12 VDC

— réglage en continu de la couleur de la lumière de **2200 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid

— qualité très élevée de lumière grâce à un indice de rendu des couleurs > 90

— éclairage optimal de la zone de travail grâce à une technologie optique à lentille innovante et à lumière asymétrique

— max. 129 lumens/watt à **6000 K** blanc froid

— conduite d'alimentation de 2000 mm

— compatible avec le système LIC/MEC LED

**Ce produit contient une source lumineuse de classe énergétique E.**

Plus d'informations sur le système LED LIC



[plus d'infos...](#)

### Fiche technique

| Type d'article                  | Luminaire           | Type de lampe                               | LED                                               |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Hauteur                         | 15,30 mm            | Température de couleur                      | 2200 K blanc chaud à 6500 K blanc froid           |
| Largeur                         | 1.167 mm            | Température de couleur réglable             | en continu                                        |
| Matériau                        | aluminium           | Efficacité lumineuse                        | max. 129 lumens/watt pour 6000 K blanc froid      |
| Surface/revêtement              | revêtu par poudrage | Matériau de la couverture                   | plastique                                         |
| Classe d'efficacité énergétique | E                   | Compatible avec le système LIC              | Oui                                               |
| Tension du réseau               | pour 12 VDC         | Longueur du câble d'alimentation (primaire) | 300 mm                                            |
| Certification                   | CE                  | Type de luminaire                           | Luminaire encastrables par le bas<br>Lamp au néon |
| Interrupteur                    | Non                 | Puissance de l'ampoule                      | 17,6 watts                                        |
| Forme                           | droit               |                                             |                                                   |