

## Wasserwerk Grace

Numéro de produit: 5021341

Configuration: couleur acier inox-noir mat, haute pression

### Options de configuration

5021340 | noir mat, haute pression

5021341 | couleur acier inox-noir mat, haute pression

5021342 | graphite-noir mat, haute pression

5021343 | cuivre-noir mat, haute pression

- ✓ Robinetterie d'évier
- ✓ haute pression
- ✓ à tête pivotante

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale et cartouche céramique.



— plage de pivotement 360°

— forage Ø 34–38 mm

**BELGAQUA**

**MADE IN GERMANY**

**KERAMISCHE  
DICHTUNG**

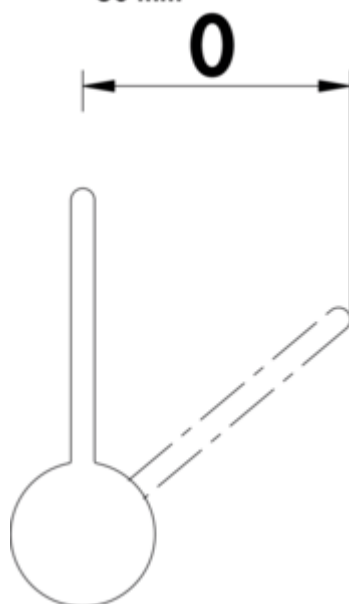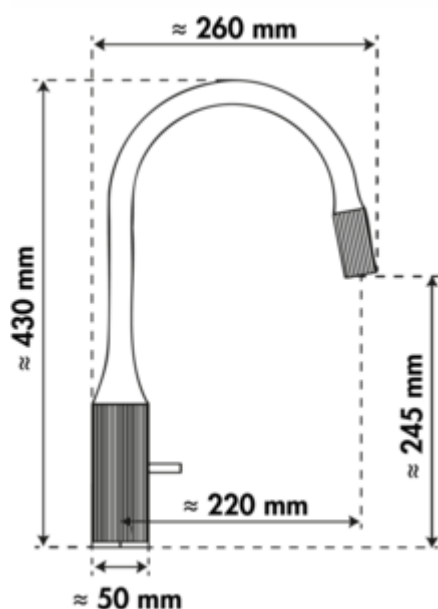

[plus d'infos...](#)

## Fiche technique

|                                                  |                      |                                                                     |                                                                                           |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type d'article                                   | Robinetterie d'évier | Plage de pivotement de la sortie                                    | 360°                                                                                      |
| Marque                                           | Wasserwerk           | Type de robinetterie                                                | Mitigeur à bec unique                                                                     |
| Nombre de poignées                               | 1                    | Pression de service                                                 | haute pression                                                                            |
| Hauteur de montage totale                        | 430 mm               | Largeur                                                             | 50 mm                                                                                     |
| Portée                                           | 220 mm               | Montage/fixation                                                    | Installation « Quick » : Montage avec des goujons filetés M33 x 1,5 et des vis de blocage |
| Sortie                                           | à tête pivotante     | Plage de pivotement de la poignée                                   | 0 °                                                                                       |
| Hauteur d'écoulement                             | 245 mm               | Nombre de trous de robinetterie                                     | 1                                                                                         |
| Hauteur                                          | 430 mm               | Tuyaux prémontés                                                    | Oui                                                                                       |
| Mode d'emploi                                    | Levier               | Fonction ECO                                                        | fonction de démarrage à froid économe en énergie                                          |
| Diamètre de perçage                              | 34-38 mm             | Distance minimale entre le mur et le centre du trou de robinetterie | 0 mm                                                                                      |
| Griffposition                                    | manette latérale     | Tuyaux de raccordement                                              | 800 mm                                                                                    |
| Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique | Oui                  |                                                                     |                                                                                           |