

## Prova Farbwechsel LED

Produktnummer: 7061207

Konfiguration: Einzelleuchte, L 2600 mm, edelstahlfarbig

### Konfigurationsoptionen

7061207 | Einzelleuchte, L 2600 mm, edelstahlfarbig

7061209 | Einzelleuchte, L 2600 mm, schwarz matt

✓ Rückwandaufsatzleuchte

✓ 2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß

✓ gerade

Rückwandaufsatzleuchte. Aluminium LED Profil, alle 25 mm kürzbar, keine sichtbaren LED-Punkte.

### Einzelleuchte

— 31,2 W, 12 V

— stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß

— max. 80 Lumen/Watt bei **6500 K** kaltweiß

— Leuchtenlänge 2600 mm

— 2000 mm beidseitige Zuleitung


— LED Band 2600 mm, beidseitige Einspeisung

— für 16 mm Wandstärke

— LIC/MEC LED-System kompatibel

**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.**

Weitere Informationen zum LIC/MEC LED-System

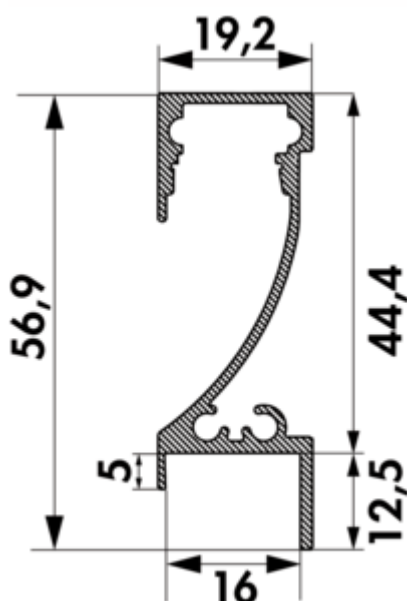

### Technische Daten

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Artikeltyp                 | Leuchte                                |
| Höhe                       | 56,9 mm                                |
| Breite                     | 2.600 mm                               |
| Montage/Befestigung        | aufsteckbar                            |
| Energieeffizienzklasse     | G                                      |
| Schutzklasse               | III                                    |
| Form                       | gerade                                 |
| Leuchtmitteltyp            | LED                                    |
| Farbtemperatur             | 2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß    |
| Farbtemperatur einstellbar | stufenlos                              |
| Leuchtmittel austauschbar  | Nein                                   |
| Lichtausbeute              | max. 80 Lumen/Watt bei 6500 K kaltweiß |

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Trafo / Konverter erforderlich                | Ja, muss separat bestellt werden |
| Anschluss                                     | beidseitig                       |
| Material Gehäuse                              | Aluminium                        |
| Farbe Gehäuse                                 | edelstahlfarbig                  |
| Homogenes Lichtfeld ohne sichtbare LED-Punkte | Ja                               |
| Kürzbarkeit                                   | alle 25 mm kürzbar               |
| Leuchtmittel enthalten                        | Ja                               |
| LIC-System kompatibel                         | Ja                               |
| Länge der Zuleitung (primär)                  | 2.000 mm                         |
| Bauart Leuchte                                | Rückwandaufsatzleuchte           |
| Leistung Leuchtmittel                         | 31,2 Watt                        |
| Geeignete Wandstärke                          | für 16 mm Wandstärke             |

[weitere Infos...](#)

## Zubehör

|         |                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 7061244 | Verteiler 12 V, Verteiler, schwarz                                            |
| 7061049 | LED Verbindungsleitung, Verbindungselement, weiß, L 2000 mm                   |
| 7061305 | Prova Farbwechsel LED-Band, LED Stripe, L 2600 mm, 31,2 W/12 V                |
| 7061208 | Prova 90° Verbindungseckelement, Verbindungsleitung/-element, edelstahlfarbig |