

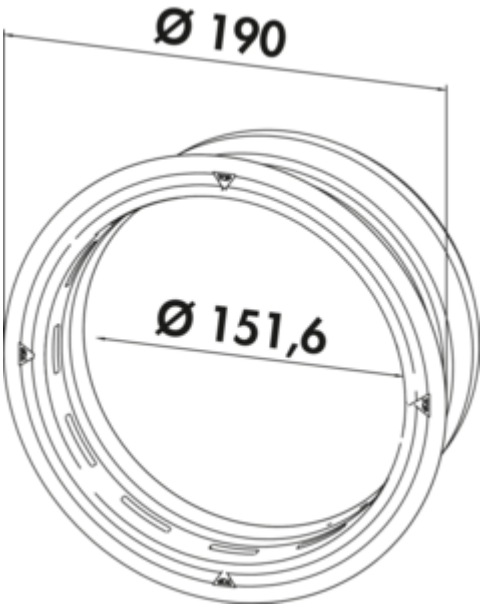

PRIME flow P-K-Klima-R 150 traver. murale

Numéro de produit: 4051074
Configuration: rouge brique

Options de configuration
4051068 | blanc
4051070 | anthracite
4051074 | rouge brique
4051076 | gris clair

✓ Traversées murale
✓ système enfichable
Traversée murale, avec clapet anti-retour.

— système N-Klick pour une connexion sûre avec le connecteur universel
— raccordement direct de l'adaptateur plat, tube rond et coude rond
— épaisseur murale max. 550 mm, raccourcissable jusqu'à 220 mm
— carottage dans le Ø 162 nominal ou 164 mm
— douille murale pour le montage sans outils et l'étanchéification contre les fuites

plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Traversées murale
Marque	PRIME flow
Matériau	plastique
Montage/fixation	système enfichable
Convient pour	raccordement direct de l'adaptateur plat, tube rond et coude rond
Caractéristiques	raccourcissable
Domaine d'utilisation et d'application	Extérieur
Diamètre	150 mm
Diamètre extérieur	190 mm

Possibilité de raccourcissement	raccourcissable jusqu'à 220 mm
Épaisseur de paroi appropriée	épaisseur de paroi max. 550 mm
Diamètre intérieur	151,6 mm
Diamètre de raccordement	150 mm
Version store vénitien	avec clapet de retenue
Dimension du système	150
Système de ventilation	COMPAIR PRIME flow®
Rohbauset	carottage dans le Ø 162 mm nominal

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Croquis coté (PDF)

