

Asta LED changement de couleurs

Numéro de produit: 7065060
Configuration: L 1500 mm, 23,2 W, noir mat

Options de configuration

7065055 | L 900 mm, 13,9 W, coul. acier inox
7065056 | L 1200 mm, 18,6 W, coul. acier inox
7065057 | L 1500 mm, 23,2 W, coul. acier inox
7065058 | L 900 mm, 13,9 W, noir mat
7065059 | L 1200 mm, 18,6 W, noir mat
7065060 | L 1500 mm, 23,2 W, noir mat

✓ Luminaire suspendu
✓ 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
✓ 23,2 watts

Luminaire suspendu. Boîtier en aluminium. FW-Convertisseur de fonction 30 module 2 inclus et télécommande 1 canal/changement de couleur.

— 230 V **(haut voltage)**
— clarté de la couleur de la lumière réglable en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
— max. 84 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
— fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
— fonction de variation de l'intensité lumineuse: clarté réglable en continu
— **pas variable avec un variateur côté client**
— suspension max. 1850 mm
— commandable avec une télécommande radio à 1 ou 4 canaux (7061285/7061276)

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.Plus d'informations sur le système LED/MEC LIC


plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Luminaire
Hauteur	26,4 mm
Largeur	1.500 mm
Montage/fixation	Montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique	G
Tension du réseau	230 V
Forme	angulaire
Type de lampe	LED
Température de couleur	2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
Efficacité lumineuse	max. 84 lumens/watt pour 6500 K blanc froid
Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, inclus
Raccordement	D'un côté
Matériau du boîtier	aluminium

Couleur du boîtier	noir mat
Matériau de la couverture	plastique
Couleur de la couverture	blanc
Suspension	1850 mm
Variateur	Oui
Type de gradation	luminosité avec gradation en continu
Dimmable par un variateur fourni par le client	Non
Compatible avec le système LIC	Oui
Fonction mémoire	Oui
Type de luminaire	Luminaire suspendu
Fonction de gradation (composée)	Oui, luminosité avec gradation en continu
Puissance de l'ampoule	23,2 watts

Croquis coté (PDF)

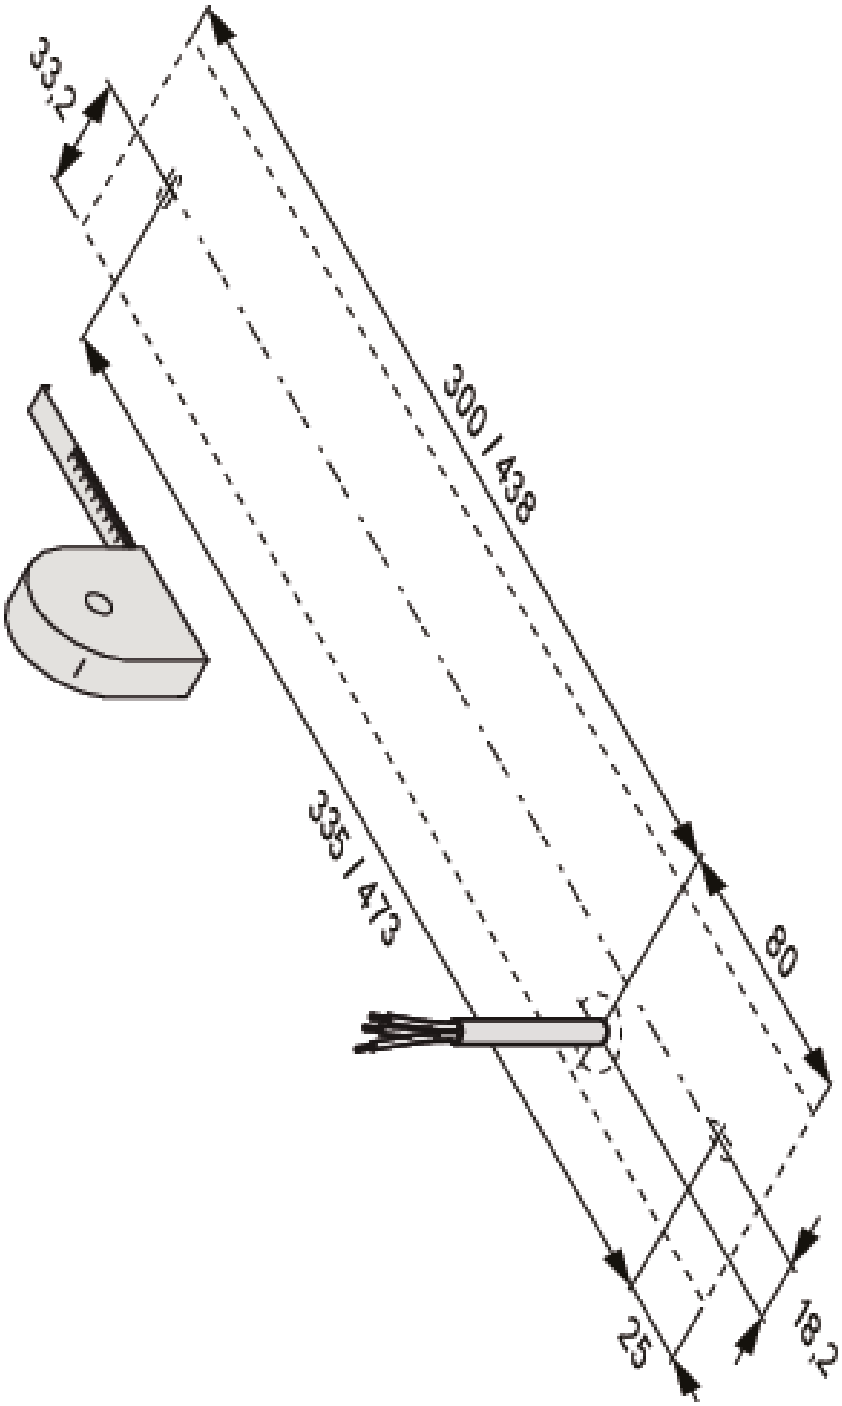

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com