

PRIME flow P-RBVX 150 coude de tuyau 90° avec conduite flexible

Numéro de produit: 4051026

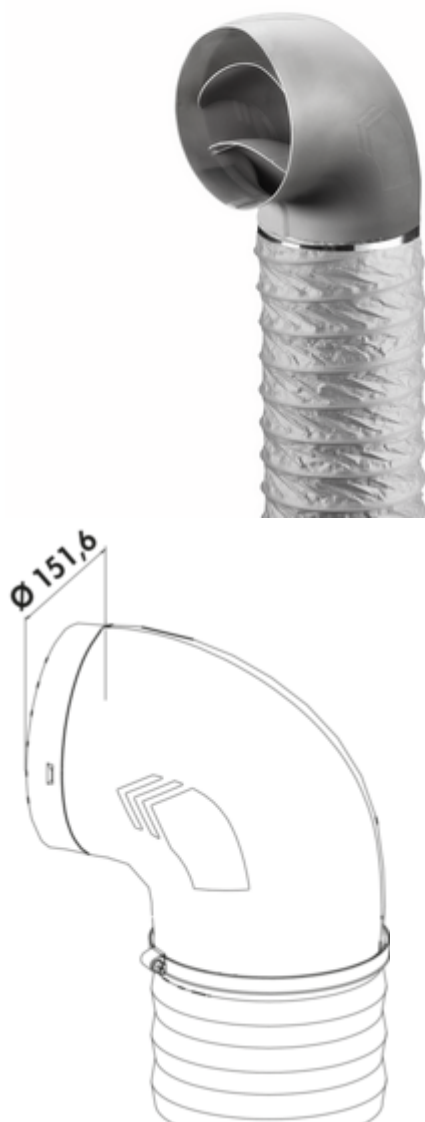
Configuration: L 500 mm, gris clair

Options de configuration

4051026 | L 500 mm, gris clair

4051027 | L 1000 mm, gris clair

- ✓ Élément de raccordement
- ✓ Système N-click avec éléments d'encliquetage intégrés
 - système N-Klick pour une connexion sûre avec le connecteur universel
 - deux colliers de serrage compris
 - résistance à l'écoulement nettement réduite par rapport aux tuyaux flexibles
 - pour obtenir un débit optimal: Utilisation de pièces de dérivation avec conduit flexible uniquement dans des cas exceptionnels, s'il n'existe aucune autre possibilité technique.
- **Veiller à une pose du conduit flexible bien tendue et à parois lisses!**

[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Élément de raccordement	Remarque	Faites attention à la pose étanche et à parois lisses de la conduite flexible!
Marque	PRIME flow	Dimension du système	150
Largeur	500 mm	Forme de raccordement	rond
Montage/fixation	Système N-click avec éléments d'encliquetage intégrés	Système de ventilation	COMPAIR PRIME flow®

Technical drawing of the P-RBVX 150 Rohrbogen 90° mit Flex. The drawing includes a side view of the straight section with a length of 701 mm and a diameter of 152 mm (inner). It also shows a top view of the 90-degree elbow with a radius of 227 mm and a diameter of 151.6 mm. A detailed view of the elbow joint shows the internal structure and the connection to the straight section. The drawing is labeled with dimensions and part numbers.