

Corno Basso 3

Productnummer: 1013141

Configuratie: roestvrij staal

Configuratie-opties

1013141 | roestvrij staal

1041114 | set (bekken en kraan Arco 1)

✓ Inbouw-spoelunit

✓ Vlakbouw spoelunit

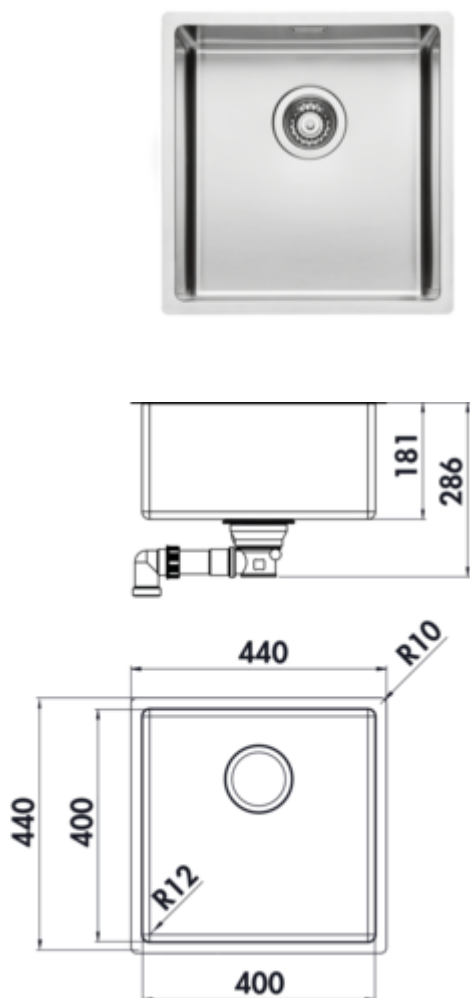
✓ Onderbouwbekken

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.

Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

— uitzaagafmeting ca. 430 x 430 mm (inbouw-spoelunit)

— uitzaagafmeting ca. 400 x 400 mm (onderbouw-spoelunit)


[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Spoelunit	Armatuur bank	Nee
Hoogte	286 mm	Aantal bekkens	1 Hoofdbekken
Breed	440 mm	Aantal overstroompunten	1
Materiaal	roestvrij staal	Ventilart	3½" zeefkorfventiel
Installatievariant	Inbouw-spoelunit Vlakbouw spoelunit Onderbouwbekken	Overloop	Overloop in het hoofdbassin
Breedte hoofdspoelbak	400 mm	Geluidsisolatie	Ja
Hoogte hoofdspoelbak	181 mm	Garnitur	Af- en overloopgarnituur
Diepte hoofdspoelbak	400 mm	Kastbreedte	500 mm
Uitgesneden afmeting	ca. 430 x 430 mm (inbouw-spoelunit) ca. 400 x 400 mm (onderbouw-spoelunit)	Binnenradius bekken (R)	12
Spoelstraal (R)	10	Opmerking	bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit
Maximale dikte werkbladmateriaal	40 mm	Werkbladdikte	De spoelen zijn geschikt voor werkbladdikten van 10–40 mm (inbouw-spoelunit) en vanaf 20 mm (onderbouw-spoelunit)
Minimale dikte werkbladmateriaal	10 mm		

Onderdelen

1013057	Draaiknop-wastegarnituur, Afloopgarnituur, RVS, voor Corno Turno 50/60
1010046	Af- en overloopventiel, Toebehoren, 3½", voor Corno Basso

Aanbevelingen

5011250	Arco 1, Gootsteenkraan, chroom, hoogdruk
1111142	Reinigingsmiddel voor roestvrij staal Utral, Reinigingsmiddel, 250 ml

Maatschets (PDF)

