


Appareil sous un meuble TR 1500

Numéro de produit: 6011041

Configuration: blanc

Options de configuration

6011041 | blanc

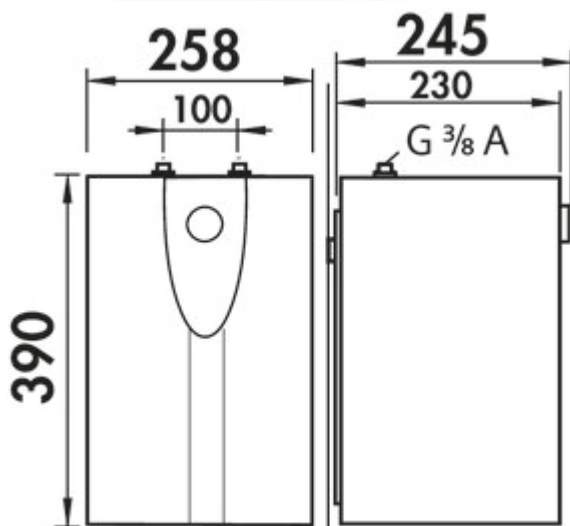

- ✓ Chauffe-eau
 - ✓ exempt de pression (Ouvert)
 - ✓ basse pression
- Accumulateur.
- petit accumulateur de 5 litres, blanc. Ouvert (exempt de pression)
 - matériau du réservoir en matière plastique
 - isolation thermique haut de gamme compacte
 - réglage la température en continu de 35 à 85 °C
 - avec position antigel "*" et position pour économies d'énergie "e"
 - le réglage de la température peut être limité au niveau "l" ou au niveau "e"
 - lampe d'affichage de service
 - quantité d'eau mitigée 40 °C 9,5 l
 - l'écoulement d'une robinetterie doit toujours être libre
 - si possible, ne pas utiliser de robinetterie à douchette
 - consommation la plus réduite pour la mise à disposition (environ 0,2 kWh à 65 °C/24 h)
 - avec matériau de fixation, étrier de montage
 - la limitation de température de sécurité peut être remise en service
 - protection contre les contacts/l'humidité IP24D
 - raccordement électrique 220–240 V
 - prêt à brancher, valeur de raccordement 2,2 kW
 - poids avec remplissage d'eau 7,5 kg
 - dimensions de l'appareil (H x L x P) 390 x 258 x 245 mm


[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Chauffe-eau	Indice de protection	IP24D
Pression de service	basse pression	Affichage intégré	lampe d'affichage de service
Largeur	258 mm	Mode de fonctionnement	Câble
Matériau	plastique	Réglage de la température	réglage la température en continu de 35 à 85 °C
Remarque	l'écoulement d'une robinetterie doit toujours être libre si possible, ne pas utiliser de robinetterie à douchette prêt à brancher, valeur de raccordement 2,2 kW		
Classe d'efficacité énergétique	A	Type d'impression	exempt de pression (Ouvert)
Tension du réseau	220–240 V	Poids avec remplissage d'eau	7,5 kg
Volume/contenu	5 l	Version appareil sous évier	isolation thermique haut de gamme compacte Avec position antigel Avec position d'économie d'énergie Limiteur de température de sécurité réinitialisable
Certification	CE VDE	Consommation d'énergie en mode veille	environ 0,2 kWh à 65 °C/24 h
Avec fiche secteur	Oui	Volume d'eau mélangée	40 °C 9,5 l

Accessoires

6011045	Débitmètre, Outil de mesure, rouge
---------	------------------------------------