

Flex-Tuyau en acier inox avec vissage serti



Numéro de produit: 5031025

Configuration: L 300 mm, tubulure de tuyau 10 mm

Options de configuration

5031025 | L 300 mm, tubulure de tuyau 10 mm

5031026 | L 500 mm, tubulure de tuyau 10 mm

5031031 | L 1000 mm, tubulure de tuyau 10 mm


✓ Tuyau sanitaire flexible

✓ Matériau: acier inox

✓ vissage serti 3/8"

Treillis robuste en acier inox avec vissage serti rotatif 3/8", donc pas de torsion du tuyau flexible possible (sans torsion).

— testé selon W 270 + KTW-A

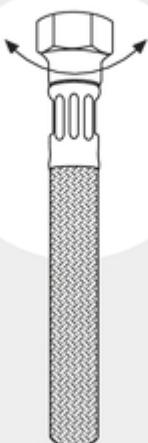

Fiche technique

[plus d'infos...](#)

Type d'article	Tuyau sanitaire flexible	Normes	testé selon W 270 + KTW-A
Pression de service	10 bars	Caractéristiques	flexible rotatif sans torsion
Largeur	300 mm	Raccord à visser	vissage serti 3/8"
Matériau	acier inox	Diamètre extérieur de la tubulure de raccordement	Ø 10 mm