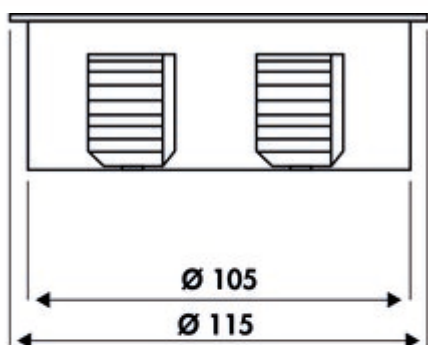


Twist Doppelsteckdose

Produktnummer: 7053085

Konfiguration: mit belgischen/französischen Steckdosen, schwarz matt

Konfigurationsoptionen

- 7053021 | mit Schukosteckdosen, edelstahlfarbig
- 7053025 | mit belgischen/französischen Steckdosen, edelstahlfarbig
- 7053059 | mit Schweizer Steckdosen, edelstahlfarbig
- 7053075 | mit Schukosteckdosen, schwarz matt
- 7053076 | mit Schukosteckdosen, weiß matt
- 7053085 | mit belgischen/französischen Steckdosen, schwarz matt
- 7053086 | mit belgischen/französischen Steckdosen, weiß matt
- 7053189 | mit Schweizer Steckdosen, schwarz matt

- ✓ Einbausteckdosenelement
- ✓ 2 x mit belgischer/französischer Steckdose
- ✓ rund

Steckdosenelement. 2-fach.

- 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
- H05VV-F 3G1
- 3-polig mit Schutzkontakt
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt
- Bohr-Ø 105 mm, für Plattenstärke ab 8 mm
- erhöhter Berührungsschutz
- Kabelausschuss unten seitlich



[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Steckdosenelement	Farbe Blende	schwarz matt
Bohrdurchmesser	105 mm	Farbe Steckdose	schwarz
Montage/Befestigung	Einbaumontage auf der Arbeitsplatte	Einbaudurchmesser	115 mm
Arbeitsplattenstärke	8 mm	Kabelausschlass	Kabelausschlass unten seitlich
Netzspannung	250 VAC	Deckel-/Blendentyp	Drehdeckel
Zertifizierung	CE	Ausführung Steckdosen	2 x mit belgischer/französischer Steckdose
Weiteres	3-polig mit Schutzkontakt	integrierter Wasserablauf	Ja
Schutzart	IP20	Art des Steckdosenelements	Einbausteckdosenelement
Form	rund	Verdrahtung	3-adrig mit freien Enden abisoliert
Einbautiefe	40 mm	Anzahl Steckdosen (gesamt)	2
Netzstecker lose beigelegt	Ja	Öffnungsmechanismus	Push-to-Open
Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm	Berührungsschutz	mit erhöhtem Berührungsschutz
max. Anschlussleistung	3680 Watt		

Zubehör

7053024	Lochsäge, Ø 105 mm, für Twist und Duplex
---------	--

Empfehlungen

7053024	Lochsäge, Ø 105 mm, für Twist und Duplex
---------	--