

Twist 2 dubbele contactdoos

Productnummer: 7053190
Configuratie: rond, Ø 115, D ca. 45 mm, roestvrij staalkleurig

Configuratie-opties

7053190 | rond, Ø 115, D ca. 45 mm, roestvrij staalkleurig
7053191 | hoekig, L 115, B 115, D ca. 45 mm, roestvrij staalkleurig
7053194 | rond, Ø 115, D ca. 45 mm, zwart mat
7053195 | hoekig, L 115, B 115, D ca. 45 mm, zwart mat

✓ Inbouwstopcontactelement
✓ 2 x veiligheidscontactdoos
✓ rond

Stopcontactelement. 2-voudig.
— 3680 watt/16 A, 250 VAC, IP20
— H05VV-F 3G1
— 3-polig met veiligheidscontact
— met veiligheidsstopcontacten
— 2000 mm netsnoer met veiligheidsstekker los bijgevoegd
— boor Ø 105 mm, voor werkbladdikte vanaf 6–40 mm
— verhoogde aanraakbeveiliging
— anti-vingerafdrukcoating
— kabeluitlaat onderaan zijdelings
— **afneembaar deksel voor de reiniging of vervanging achteraf**
— **automatisch gedempt openingsmechanisme**

CE

meer info...

Technische gegevens

Type artikel	Contactdooselement	Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm
Hoogte	115 mm	Max. aangesloten belasting	3680 watt
Boordiameter	105 mm	Kleur bezel	roestvrij staalkleurig
Breed	115 mm	Kleur stopcontact	zwart
Oppervlak/coating	anti-vingerafdrukcoating	Kabeluitgang	kabeluitvoer onderaan zijdelings
Monteren/bevestigen	in het werkblad	Type deksel/paneel	Draaiend deksel
Opmerking	kan toegerust worden	Versie stopcontacten	2 x veiligheidscontactdoos
Werkbladdikte	6–40 mm	Geïntegreerde waterafvoer	Ja
Netspanning	250 VAC	Type contactdooselement	Inbouwstopcontactelement
Verder	3-polig met veiligheidscontact	Nominale stroom	16 A
Beschermingsklasse	IP20	Bedrading	met 3-aders met vrije uiteinden
Vorm	rond	Aantal aansluitingen (totaal)	2
Installatie diepte	40 mm	Openingsmechanisme	Push-to-open
Netstekker losjes ingesloten	Ja	Contactbeveiliging	met verhoogde aanraakbeveiliging

Maatschets (PDF)

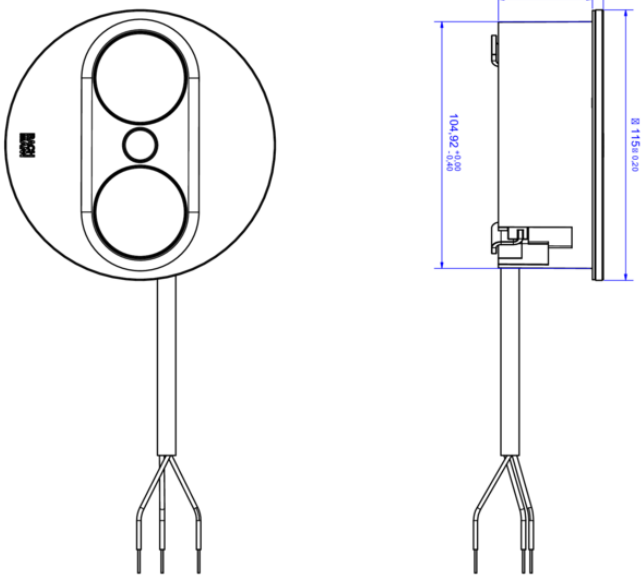

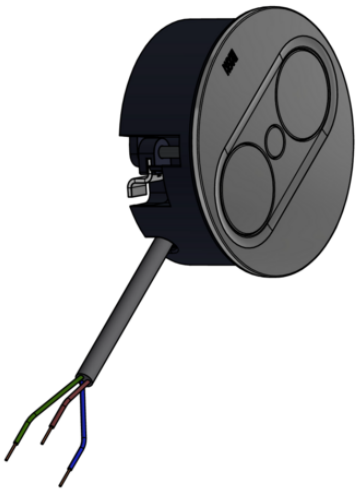

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com