


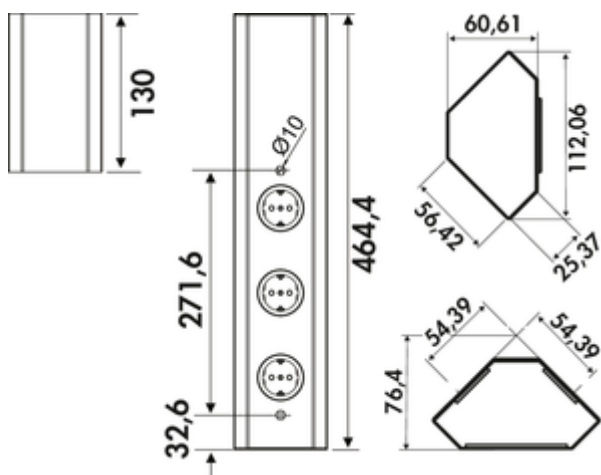

Mira d'angle

Numéro de produit: 7053062

Configuration: 3 fois, acier inox, avec prises suisses

Options de configuration

7053001 | 3 fois, acier inox

7053002 | 2 fois, acier inox, avec interrupteur pour éclairage externe

7053062 | 3 fois, acier inox, avec prises suisses

7053340 | 3 fois, noir mat

✓ Élément de prise en angle

✓ 3 x avec prise suisse

✓ angulaire

Elément de prise d'angle. Avec pièce de compensation télescopable sans caches d'extrémité, pour coins de 90°.

— 465–595 x 81 x 81 mm (H x L x P)

— 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe

— sortie de câble derrière sur le haut



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Élément de prise	Fiche d'alimentation livrée en vrac	Oui
Hauteur	465 - 595 mm	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm
Largeur	81 mm	Couleur de la prise	noir
Montage/fixation	Montage en angle	Sortie de câble	sortie de câble derrière sur le haut
Tension du réseau	240 V/16 A	Fonction télescopique	Avec élément de compensation télescopable sans cache d'extrémité
Certification	CE	Version prises de courant	3 x avec prise suisse
Caractéristiques	anti-rouille	Type d'élément de prise	Élément de prise en angle
Forme	angulaire	Nombre de prises (total)	3
Matériau du boîtier	acier inox	Protection contre les contacts accidentels	sans protection de contact augmentée
Couleur du boîtier	Acier inox		