

Edition kleurwissel LED 2

Productnummer: 7062532

Configuratie: L 1500 mm, 20 W, roestvrij staalkleurig, incl. 6 clips



Configuratie-opties

7062532 | L 1500 mm, 20 W, roestvrij staalkleurig, incl. 6 clips


7062533 | L 1500 mm, 20 W, zwart mat, incl. 6 clips

7062534 | L 2600 mm, 34 W, roestvrij staalkleurig, incl. 9 clips

7062535 | L 2600 mm, 34 W, zwart mat, incl. 9 clips

- ✓ Onderbouw-/nislamp
- ✓ Langveldlamp
- ✓ 2200 K warmwit tot 6500 K koudwit

Onderbouwlamp. Geanodiseerde kast van aluminium met kunststofafdekkingen. Innovatieve verlichting door PMMA lens. Easy snap-in montage.

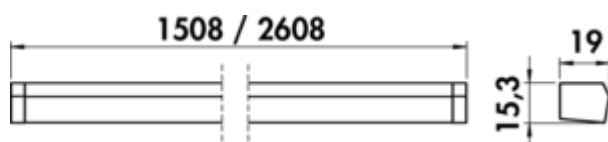

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar

- 24 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2200 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- max. 140 lumen/watt
- zeer hoge lichtkwaliteit door kleurweergave-index > 90
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
- incl. 4 einddoppen
- vervangbare LED strip module
- **individuele confectionering ter plaatse (inkortbaar)**
- LIC 2.0/MEC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Lamp	Lichtopbrengst	140 lumen/watt
Hoogte	15,3 mm	Materiaal behuizing	aluminium
Breed	1.500 mm	Verkortbaarheid	inkortbaar
Monteren/bevestigen	Installatie basisapparaat (hangelement/plank)	Lichtbron inbegrepen	Ja
Energie-efficiëntieklasse	E	Aanraakfunctie	Ja
Certificering	CE	Dimmer	Ja
Vorm	hoekig	Type dimmen	helderheid traploos dimbaar
Type lichtbron	LED	Compatibel met LIC-systeem	Ja
Kleurtemperatuur	2200 K warmwit tot 6500 K koudwit	Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm
Kleurtemperatuur instelbaar	traploos	Type armatuur	Onderbouw-/nislamp Langveldlamp
Kleurweergave-index	>90	Dimfunctie	Ja, helderheid traploos dimbaar
Vervangbare verlichting	Ja	Verlichtingsvermogen	20 watt