

Edition kleurwissel LED 2


Productnummer: 7062532
Configuratie: L 1500 mm, 20 W, roestvrij staalkleurig, incl. 6 clips

Configuratie-opties

7062532 | L 1500 mm, 20 W, roestvrij staalkleurig, incl. 6 clips
7062533 | L 1500 mm, 20 W, zwart mat, incl. 6 clips
7062534 | L 2600 mm, 34 W, roestvrij staalkleurig, incl. 9 clips
7062535 | L 2600 mm, 34 W, zwart mat, incl. 9 clips

✓ Onderbouw-/nislamp
✓ Langveldlamp
✓ 2200 K warmwit tot 6500 K koudwit

Onderbouwlamp. Geanodiseerde kast van aluminium met kunststofafdekkingen. Innovatieve verlichting door PMMA lens. Easy snap-in montage.

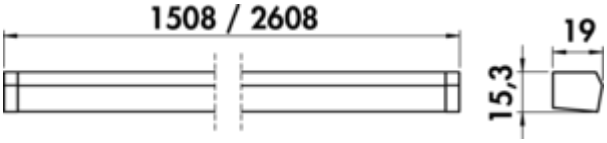

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar
— 24 V
— traploze regeling van de lichtkleur van **2200 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
— max. 140 lumen/watt
— zeer hoge lichtkwaliteit door kleurweergave-index > 90
— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
— 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
— incl. 4 einddoppen
— vervangbare LED strip module
— individuele confectionering ter plaatse (inkortbaar)
— LIC 2.0/MEC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

CE

meer info...

Technische gegevens

Type artikel	Lamp
Hoogte	15,3 mm
Breed	1.500 mm
Monteren/bevestigen	Installatie basisapparaat (hangelement/plank)
Energie-efficiëntieklasse	E
Certificering	CE
Vorm	hoekig
Type lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2200 K warmwit tot 6500 K koudwit
Kleurtemperatuur instelbaar	traploos
Kleurweergave-index	>90
Vervangbare verlichting	Ja

Lichtopbrengst	140 lumen/watt
Materiaal behuizing	aluminium
Verkortbaarheid	inkortbaar
Lichtbron inbegrepen	Ja
Aanraakfunctie	Ja
Dimmer	Ja
Type dimmen	helderheid traploos dimbaar
Compatibel met LIC-systeem	Ja
Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm
Type armatuur	Onderbouw-/nislamp Langveldlamp
Dimfunctie	Ja, helderheid traploos dimbaar
Verlichtingsvermogen	20 watt