



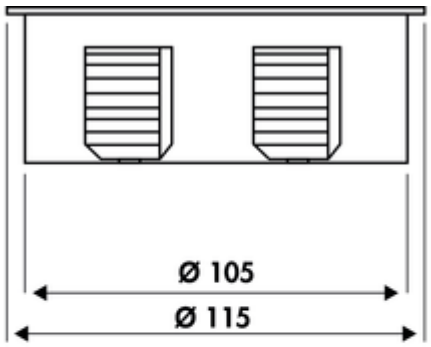

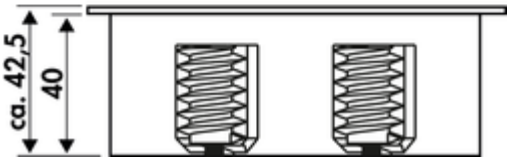

Twist Doppelsteckdose

Produktnummer: 7053025
Konfiguration: mit belgischen/französischen Steckdosen, edelstahlfarbig

Konfigurationsoptionen

7053021 | mit Schukosteckdosen, edelstahlfarbig
7053025 | mit belgischen/französischen Steckdosen, edelstahlfarbig
7053059 | mit Schweizer Steckdosen, edelstahlfarbig
7053075 | mit Schukosteckdosen, schwarz matt
7053076 | mit Schukosteckdosen, weiß matt
7053085 | mit belgischen/französischen Steckdosen, schwarz matt
7053086 | mit belgischen/französischen Steckdosen, weiß matt
7053189 | mit Schweizer Steckdosen, schwarz matt

✓ Einbausteckdosenelement
✓ 2 x mit belgischer/französischer Steckdose
✓ rund

Steckdosenelement. 2-fach.
— 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
— H05VV-F 3G1
— 3-polig mit Schutzkontakt
— 2000 mm Netzanschlussleitung mit Schukostecker lose beigelegt
— Bohr-Ø 105 mm, für Plattenstärke ab 8 mm
— erhöhter Berührungsschutz
— Kabelauslass unten seitlich

CE

weitere Infos...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Technische Daten

Artikeltyp	Steckdosenelement
Höhe	42,5 mm
Bohrdurchmesser	105 mm
Montage/Befestigung	Einbaumontage auf der Arbeitsplatte
Arbeitsplattenstärke	8 mm
Netzspannung	250 VAC
Zertifizierung	CE
Weiteres	3-polig mit Schutzkontakt
Schutzart	IP20
Form	rund
Einbautiefe	40 mm
Netzstecker lose beigelegt	Ja
Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm

max. Anschlussleistung	3680 Watt
Farbe Blende	edelstahlfarbig
Farbe Steckdose	schwarz
Einbaudurchmesser	115 mm
Kabelauslass	Kabelauslass unten seitlich
Deckel-/Blendentyp	Drehdeckel
Ausführung Steckdosen	2 x mit belgischer/französischer Steckdose
integrierter Wasserablauf	Ja
Art des Steckdosenelements	Einbausteckdosenelement
Verdrahtung	3-adrig mit freien Enden abisoliert
Anzahl Steckdosen (gesamt)	2
Öffnungsmechanismus	Push-to-Open
Berührungsschutz	mit erhöhtem Berührungsschutz

Zubehör

7053024	Lochsäge, Ø 105 mm, für Twist und Duplex

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com