


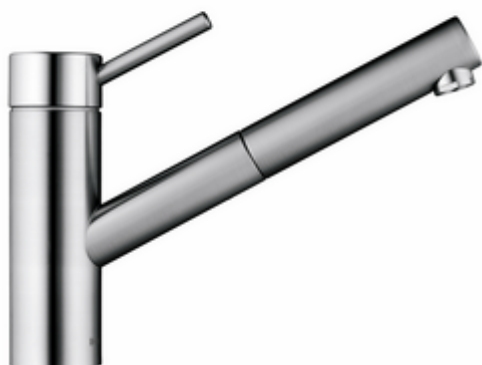

KWC Inox 3

Produktnummer: 5022329

Konfiguration: Edelstahl, Hochdruck


Konfigurationsoptionen

5022329 | Edelstahl, Hochdruck

- ✓ Spültischarmatur
- ✓ Hochdruck
- ✓ schwenkbar

Einhebelmischer. Mit schwenk-/herausziehbarem Auslauf (aus Metall) und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 130°
- Bohr-Ø 35 mm
- TouchProtect: Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf (Neoperl® Cascade®, bis 700 mm ausziehbar, Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche)
- EasyLock: einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 – Universal (mit Keramikscheibentechnik, Temperatur- und Mengenbegrenzung)
- flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5

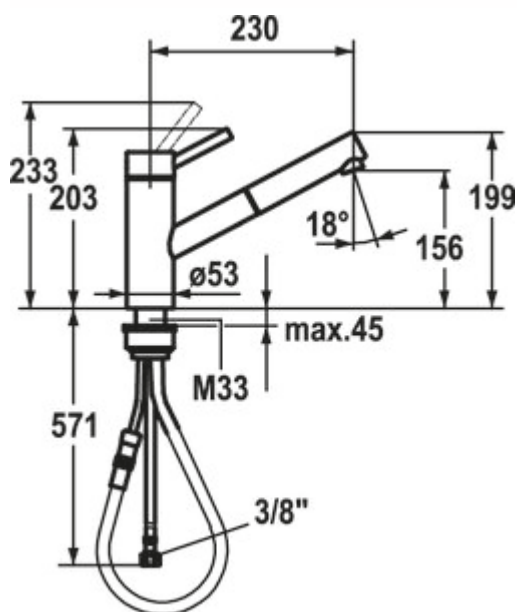

[weitere Infos...](#)


Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur	Armaturenart	Einhebelmischer
Marke	KWC	Betriebsdruck	Hochdruck
Anzahl Griffe	1	Breite	53 mm
Aufbauhöhe gesamt	203 mm	Material	Edelstahl
Ausladung	230 mm	Arbeitsplattenstärke	45 mm
Auslauf	schwenkbar herausziehbar	TouchProtect	Ja
Auslaufhöhe	156 mm	Hahnlochanzahl	1
Bedienungsart	Hebel	Temperaturbegrenzer/Verbrühschutz	Ja
Bohrdurchmesser	35 mm	federgeführte Schlauchbrause	Nein
Griffposition	oben	Länge Brauseschlauch	700 mm
Herstellergarantie	5 Jahre Herstellergarantie 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile	Neigungswinkel Strahlregler	18 °
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja	Temperatur einstellbar	Ja
Schwenkbereich Auslauf	130°	Schlauchgewinde	3/8"
Werkskundendienst	Ja		

Maßskizze (PDF)

KWC INOX

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.271.103.700FL	edelstahl
A 230, flexible Anschlusschläuche	

Küche

Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
 - Neoperl® Cascade®
 - bis 700 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatoeroberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 20.11.2020