


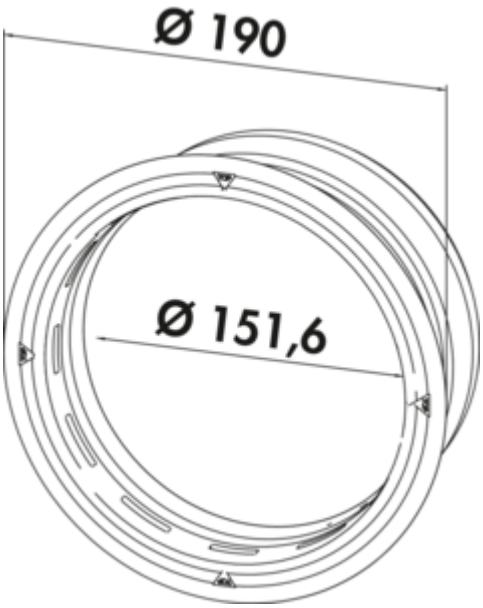

PRIME flow P-Turbo 150 traver. murale, THERMOBOX incl.

Numéro de produit: 4051064
Configuration: blanc, acier inox

Options de configuration
4051064 | blanc, acier inox

✓ Traversées murale
✓ montage mural
✓ Système N-click avec éléments d'encliquetage intégrés

Traversée murale, y compris système de retenue de chaleur THERMOBOX et **persienne extérieure en acier inoxydable Turbo** pour une installation près du sol et pour une installation conventionnelle à hauteur de plafond.
montage en deux étapes:
1. montage du lot de gros œuvre emballé séparément
2. insertion sans outils du système de retenue de chaleur et de la persienne

— système N-Klick pour une connexion sûre avec le connecteur universel
— raccordement direct de l'adaptateur plat, tube rond et coude rond
— certifié Blower-Door (pression nécessaire pour l'ouverture >65 Pa)

Lot pour gros œuvre:
— lot de gros œuvre pour un montage mural indépendant du temps
— épaisseur murale max. 550 mm, raccourcissable jusqu'à 220 mm
— carottage dans le Ø 162 nominal ou 164 mm
— bouchon en mousse dure pour la protection contre les salissures pendant la phase de construction
— douille murale pour le montage sans outils et l'étanchéification contre les fuites

EDELSTAHL® Rostfrei

plus d'infos...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Fiche technique

Type d'article	Traversées murale
Marque	PRIME flow
Matériau	acier inox/plastique
Montage/fixation	montage mural Système N-click avec éléments d'encliquetage intégrés
Convient pour	raccordement direct de l’adaptateur plat, tube rond et coude rond
Caractéristiques	raccourcissable
Forme	rond
Diamètre extérieur	150 mm
Possibilité de raccourcissement	raccourcissable jusqu'à 220 mm

Épaisseur de paroi appropriée	épaisseur de paroi max. 550 mm
Modèle de boîte murale	traversée murale, y compris système de retenue de chaleur THERMOBOX et persienne extérieure en acier inoxydable Turbo pour une installation près du sol et pour une installation conventionnelle à hauteur de plafond
Dimension du système	150
Forme de raccordement	rond
Système de ventilation	COMPAIR PRIME flow®
Pression d'ouverture	> 65 Pa
Rohbauset	lot de gros œuvre pour un montage mural indépendant du temps épaisseur murale max. 550 mm, raccourcissable jusqu'à 220 mm carottage dans le Ø 162 mm nominal douille murale pour le montage sans outils et l’étanchéification contre les fuites bouchon en polystyrène pour la protection contre les salissures pendant la phase de construction
Autres pièces	THERMOBOX

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Croquis coté (PDF)

