


E-Jal Col® flow 125 Mauerkasten inkl. THERMOBOX

Produktnummer: 4033044
Konfiguration: weiß, Edelstahl

Konfigurationsoptionen
4033044 | weiß, Edelstahl

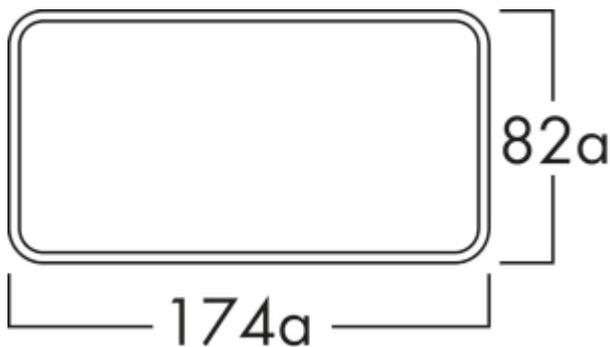

- ✓ Mauerkasten
- ✓ Montage in die Wand

Mauerkasten mit Teleskoprohr, inkl. eingebautem Wärmerückhaltesystem THERMOBOX und Edelstahl-Außenjalousie E-Jal Col®. Leitkörper an den Lamellen der Jalousie sorgen für eine optimierte Strömungsführung.

- Rohrstützen 174 x 82 mm
- Stutzentiefe 80 mm
- Einbautiefe 350–500 mm, kürzbar bis 240 mm
- Wanddurchbruch-Ø ca. 132 mm
- Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)



[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Mauerkasten	Stutzentiefe	80 mm
Breite	198,4 mm	Anschlussdurchmesser	125 mm
Material	Edelstahl	Ausführung Mauerkasten	Mauerkasten mit Teleskoprohr, inkl. eingebautem Wärmerückhaltesystem - THERMOBOX und Edelstahl-Außenjalousie E-Jal Col® Leitkörper an den Lamellen der Jalousie sorgen für eine optimierte Strömungsführung
Montage/Befestigung	Montage in die Wand	Rohrstützenmaß	Rohrstützen 174 x 82 mm
Zertifizierung	Rostfrei	Systemmaß	125
Eigenschaften	kürzbar	Anschlussform	eckig
Form	eckig	Lüftungssystem	COMPAIR flow 125
Einbautiefe	350–500 mm	Öffnungsdruck	> 65 Pa
Kürzbarkeit	kürzbar auf 240 mm		

Datenblatt



Produktdatenblatt Compar flow

Thermobox 125 (4022049)




Beschreibung:

Blower-Door zertifiziertes Wärmerückhaltesystem mit einem U-Wert von 2,2 W/m²K. Optimale thermische Isolierung durch Mehrkammer Rückhaltesystem. Geeignet zum Nachrüsten bei bestehenden Naber-Mauerkästen in Alt- und Neubau.

Vorteile:

- Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)
- Für vertikalen und horizontalen Einbau geeignet
- Wärmedurchgangskoeffizient von ca. 2,2 W/m²K
- Strömungsoptimierte Geometrie

Druckverlust:

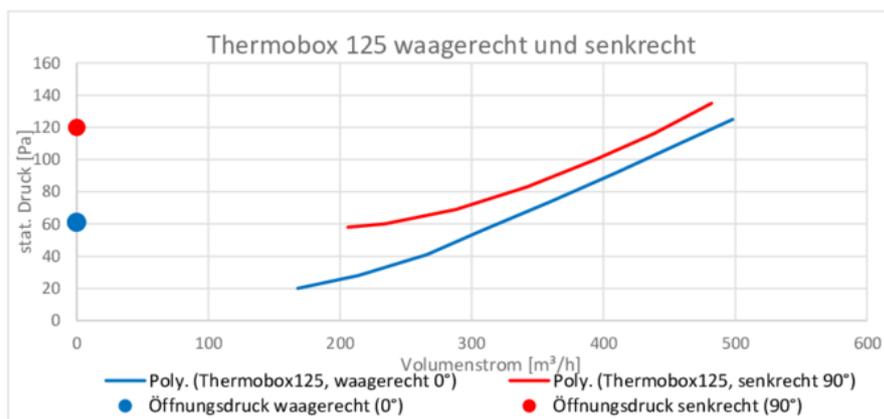

Weitere Informationen zur Thermobox unter:

<https://www.naber.de/de-thermobox-125-s13040/>