

KWC Eve 1


Numéro de produit: 5022168

Configuration: acier inox, haute pression

Options de configuration

5022167 | chrome, haute pression

5022168 | acier inox, haute pression

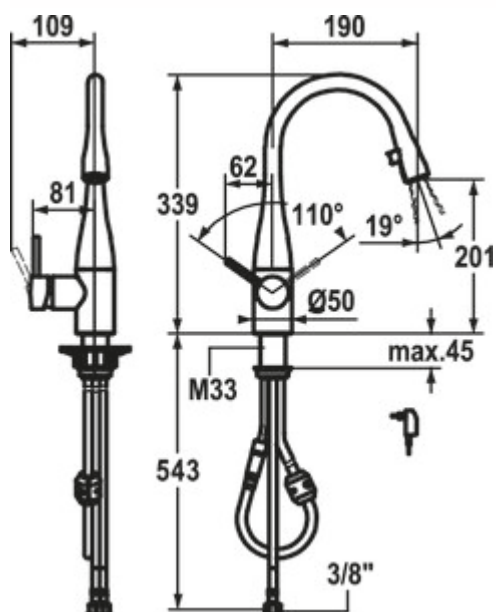

✓ Robinetterie d'évier

✓ haute pression

✓ Pivotant

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante, manette latérale et cartouche céramique.

— les LEDs intégrées dans la tête de la douchette éclairent le jet d'eau et créent une ravissante sculpture lumineuse

— En appuyant sur un bouton, la LED-Shine met en scène une brillance lumineuse avec le jet d'eau de la robinetterie. La lumière s'éteint automatiquement au bout de 45 minutes.

— douchette commutable intégrée en continu dans la tête

— TouchProtect – Protection contre les brûlures avec le principe des deux vasques

— Easy Lock – Retour simple de la tête extractible

— surface du flexible adaptée à la surface de la robinetterie

— positionnement de la manette possible à droite ou à gauche

— plage de pivotement 320°

— forage Ø 35 mm



BELGAQUA




[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier	Largeur	50 mm
Marque	KWC	Matériau	acier inox
Nombre de poignées	1	Plage de pivotement de la poignée	110 °
Hauteur de montage totale	339 mm	TouchProtect	Oui
Portée	190 mm	Nombre de trous de robinetterie	2
Sortie	Pivotant Extractible	Limiteur de température/protection contre les brûlures	Oui
Hauteur d'écoulement	201 mm	Jet/douchette réversible	Oui
Mode d'emploi	Levier	Douchette à ressort	Non
Diamètre de perçage	35 mm	Tension du réseau	100–240 V
Griffposition	gauche ou droite	Angle d'inclinaison du régulateur de jet	19 °
Longueur du levier	62 mm	Température réglable	Oui
Garantie du fabricant	Garantie du fabricant de 5 ans 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange	Avec fiche secteur	Oui
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui	Filetage du tuyau	3/8"
Plage de pivotement de la sortie	320°	Type de douchette	Douchette intégrée
Service après-vente d'usine	Oui	Épaisseur du plan de travail	45 mm
Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique	Autre	es LEDs intégrées dans la tête de la douchette éclairent le jet d'eau et créent une ravissante sculpture lumineuse En appuyant sur un bouton, la LED-Shine met en scène une brillance lumineuse avec le jet d'eau de la robinetterie. La lumière s'éteint automatiquement au bout de 45 minutes. Easy Lock – Retour simple de la tête extractible surface du flexible adaptée à la surface de la robinetterie
Pression de service	haute pression		

Croquis coté (PDF)

KWC EVE



KWC

DESIGNPREIS
2006

NOMINEE

reddot design award
winner 2005product
design
award
2006

KWC-Nr.	Oberfläche
10.121.102.000FL	ganzchrom
A 190, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	
10.121.102.700FL	edelstahl
A 190, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	

Küche mit LEDShine

LUMINAQUA®
Advanced Light TechnologyEDELSTAHL
STAINLESS STEEL

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
 - Neoperl® Caché®
 - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
 - bis 600 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung Ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 08.01.2021