


COMPAIR® flow round 125

Système Ø 125

- Volume performant et pose facile**
 Les pièces de base COMPAIR® flow round vous convaincront par leur utilisation polyvalente et un guidage parfait de l'air. Toutes les pièces du système peuvent être reliées par un simple montage enfichable.
- Pose près des coins**
 Grâce à son rayon intérieur très réduit, COMPAIR® flow round permet une pose près des coins.
- Absolument efficace**
 COMPAIR® flow round est l'un des systèmes de tubes ronds les plus efficaces du marché.
- Une technologie de guidage de l'air qui a fait ses preuves**
 COMPAIR® flow round utilise la technologie de corps conducteurs d'air qui a fait ses preuves.
- Perte de pression réduite**
 Avec 70 % de pertes de pression en moins, COMPAIR® flow round maximise la puissance de la hotte et minimise la formation de bruit.
- Typiquement Naber: composition de lots agréable pour les clients**
 Les lots peuvent être composés individuellement selon vos choix à partir d'une quantité commandée de 10 unités.

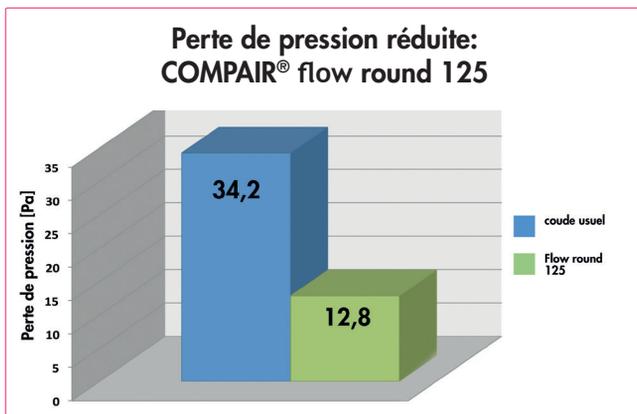

| | |
|--|---|
| | R-125 Tuyau rond blanc 1000 mm 4052002 |
| | R-VBS 125 Connecteur de tuyaux rond blanc 60 mm 4052016 |
| | R-RBV flow 125 Coude de tuyau à 90° blanc 4052014 |
| | R-URX flow 125 Pièce de dérivation à 90° avec tuyau flexible blanc 500 mm 4052018 blanc 1000 mm 4052020 |
| | K-Jal 125 Persienne extérieure blanc 4021070 rouge brique 4021072 gris clair 4021078 anthracite 4021079 |
| | K-Klima-R 125/125 Traversée murale blanc 4021073 rouge brique 4021075 gris clair 4021076 anthracite 4021077 |
| | N-PXO 127 Tuyau flexible rond blanc 4023002 |
| | A-PXO 127 Tuyau flexible rond en alu couleur alu 4023006 |
| | Collier de serrage/tuyau flexible 127 couleur alu 4021132 |

De meilleures valeurs aérodynamiques pour COMPAIR® flow round 125

