


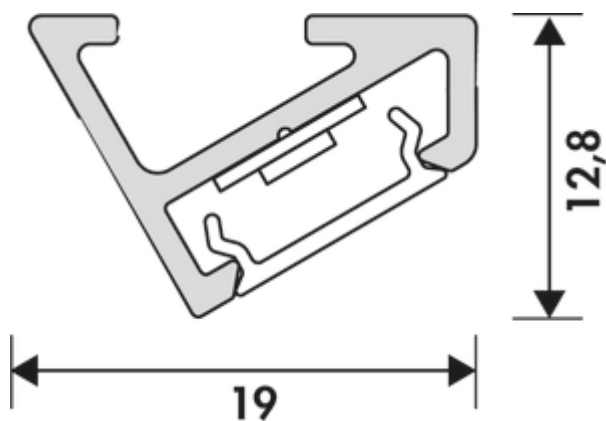

Vidula kleurwissel LED

Productnummer: 7061294

Configuratie: L 1500 mm, roestvrij staalkleurig

Configuratie-opties

7061223 | L 2600 mm, roestvrij staalkleurig

7061224 | L 2600 mm, zwart mat

7061294 | L 1500 mm, roestvrij staalkleurig

7061295 | L 1500 mm, zwart mat

7061308 | L 600 mm, roestvrij staalkleurig

7061309 | L 600 mm, zwart mat

7061310 | L 900 mm, roestvrij staalkleurig

7061311 | L 900 mm, zwart mat

7061312 | L 1200 mm, roestvrij staalkleurig

7061313 | L 1200 mm, zwart mat

✓ Onderbouw-/nislamp

✓ Langveldlamp

✓ 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit

Onderbouwlamp. Aluminium behuizing, met mat kunststof deksel inclusief LED profiel.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar

— 12 watt per meter

— traploze regeling van de lichtkleur van 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit

— max. 92 lumen/watt bij 6000 K koudwit

— LED band los, niet in het profiel geplaatst vanaf een lengte van 1500 mm

— alle 25 mm inkortbaar

— 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden vanaf een lengte van 1500 mm

— 2 einddoppen los meegeleverd, vanaf een lengte van 1500 mm 4 einddoppen

— aansluiting op 12 V converter met kleurwisselbesturing

— LIC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

Meer informatie over het LIC LED systeem



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Lamp	Transformator/omvormer vereist	Ja, moet apart besteld worden
Breed	1.500 mm	Aansluiting	Aan beide zijden
Monteren/bevestigen	Installatie basisapparaat (hangelement/plank)	Materiaal behuizing	aluminium
Energie-efficiëntieklasse	G	Kleur behuizing	roestvrij staalkleurig
Certificering	CE MM teken	Materiaal cover	kunststof
Schakelaar	Nee	Verkortbaarheid	alle 25 mm inkortbaar
Vorm	hoekig	Lichtbron inbegrepen	Ja
Type lichtbron	LED	Compatibel met LIC-systeem	Ja
Kleurtemperatuur	2700 K warmwit tot 6500 K koudwit	Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm
Kleurtemperatuur instelbaar	traploos	Type armatuur	Onderbouw-/nislamp Langveldlamp
Vervangbare verlichting	Ja	Vermogen per meter	12 watt
Lichtopbrengst	max. 92 lumen/watt bij 6000 K koudwit	Meer delen	incl. 4 einddoppen

Accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, Verbindingselement, wit, L 2000 mm
7061306	Vidula Kleurwissel LED-band, LED Stripe, L 2600 mm
7061286	Functionele FW-converter, module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler
7061271	Functionele FW-converter, module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler
7061273	Functionele FW-converter, module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler
7061287	Functionele FW-converter, module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler
7061281	Functionele FW-converter, module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler
7061283	Functionele FW-converter, module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler
7061285	1-kanaal kleurwissel afstandsbediening, wit
7061403	MEC Driver LED converter, 60/72 W, 12/24 V
7061426	MEC Driver LED 1-kanaals module draadloos/ZigBee, Toebehoren, 12 V
7061428	MEC Driver LED 4-kanaals module draadloos/ZigBee, Toebehoren, 12 V
7061431	MEC Driver LED afstandsbediening 1+4-kanaals ZigBee, wit