

KWC Kio IntelligentControl

Product number: 5022276

Configuration: stainless steel finish, high pressure

Configuration options

5022270 | chrome, high pressure

5022273 | black matt, high pressure

5022276 | stainless steel finish, high pressure

✓ Sink faucet

✓ high pressure

✓ Swivelling

With swivelling/pull-out hose with shower head (can be switched to stream or shower).

Incl. laminar aerator.


— IntelligentControl: electronic control with LED technology

— control box 230 V can be mounted in the base cabinet

— wall plug transformer with 2000 mm supply line

— swivel range 150°, extendable to 360°

— drill-Ø 35 mm

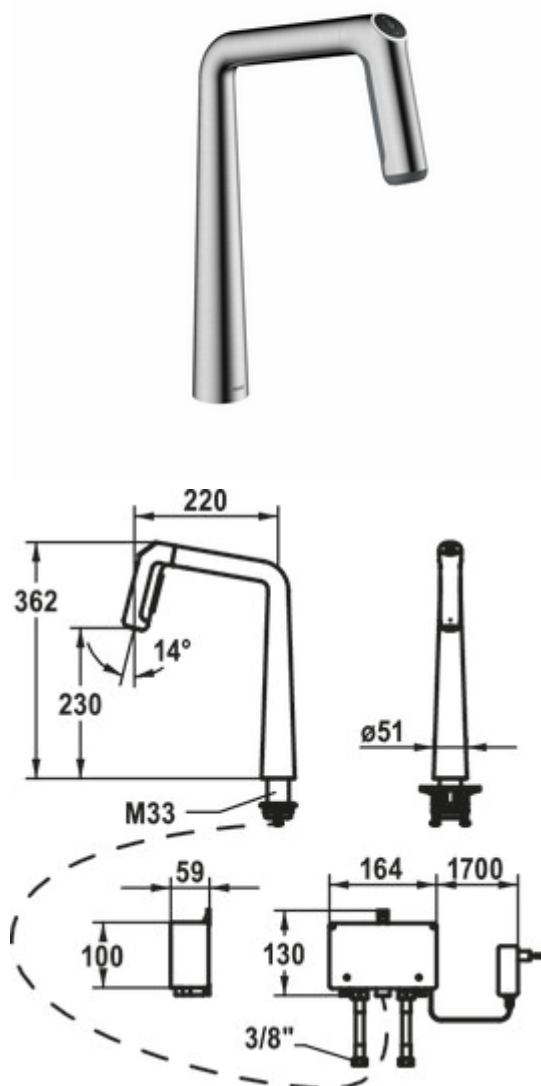

[more infos...](#)


Technical data

Article type	Sink faucet	Width	51 mm
Brand	KWC	Material	brass
Number of handles	0	Mains voltage	100–240 V
Total installation height	362 mm	Mounting/Fixing	control box 230 V can be mounted in the base cabinet
Outreach	220 mm	Further	IntelligentControl: electronic control with LED technology
Outlet	Swivelling Extractable	Hose thread	3/8"
Discharge height	230 mm	TouchProtect	Yes
Operating mode	Sensor	Number of tap holes	1
Drilling diameter	35 mm	ECO function	energy-saving cold start function
Handle position	front	Temperature limiter/scald protection	Yes
Manufacturer's warranty	5 years manufacturer's warranty 10-year after-sales guarantee on spare parts	Convertible jet/shower	Yes
Cartridge with ceramic sealing discs	Yes	Spring-guided hose shower	No
Swivel range outlet	can be limited to 150° or 360°	Minimum distance wall to centre tap hole	26 mm
Beam type	Laminar beam	Angle of inclination of aerator	14 °
Factory customer service	Yes	Temperature adjustable	Yes
Type of fitting	Single lever faucet	With mains plug	Yes
Operating pressure	high pressure	Type of hose shower	Integrated hose spray

Dimensional sketch (PDF)

KWC KIO

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.481.232.000FL	chromeline
A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	
10.481.232.176FL	matt black
A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	
10.481.232.127FL	decor steel
A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	

Küche mit LED-Technologie

IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - mit Reinigungsmodus
- Ausziehbare Umstellbrause
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - Neoperl® Perlator® laminar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - integriertes Bedienelement
 - bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°, erweiterbar auf 360°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventiltechnik
 - ohne Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 12 V / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):

– Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 04.12.2020