



STEEL flow SF-VEST 150 cache d'extrémité déporté


Numéro de produit: 4061028

Configuration: acier galvanisé

Options de configuration

4061028 | acier galvanisé

- ✓ Élément de raccordement
- ✓ système enfichable
- Ø 148 mm (Dimension de raccordement intérieure)
- utilisation lors du raccordement à des hottes Downdraft
- permet un guidage d'évacuation gain de place lors de l'utilisation de dispositifs d'évacuation de socles
- adapté pour les canaux plats SF-VRO flex et SF-VRO

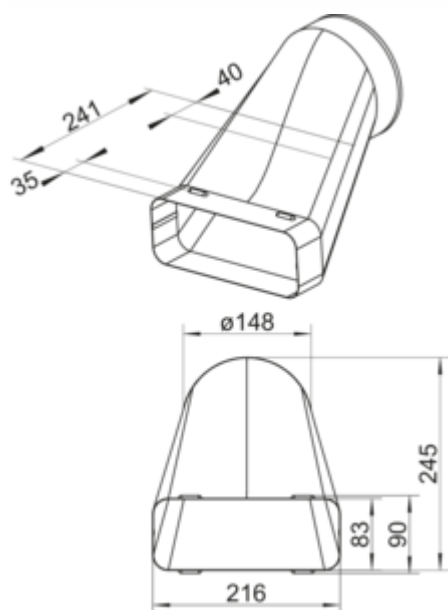

[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Élément de raccordement	Convient pour	adapté pour les canaux plats SF-VRO flex et SF-VRO
Marque	STEEL flow	Forme	angulaire
Hauteur	245 mm	Diamètre extérieur	150 mm
Largeur	214 mm	Diamètre de raccordement	148 mm
Matériau	acier galvanisé	Dimension du système	150
Montage/fixation	système enfichable	Forme de raccordement	rond
Remarque	utilisation lors du raccordement à des hottes Downdraft permet un guidage d'évacuation gain de place lors de l'utilisation de dispositifs d'évacuation de socles	Système de ventilation	COMPAIR STEEL flow® 150
Surface/revêtement	zinguées		

Dimensions de montage (PDF)

