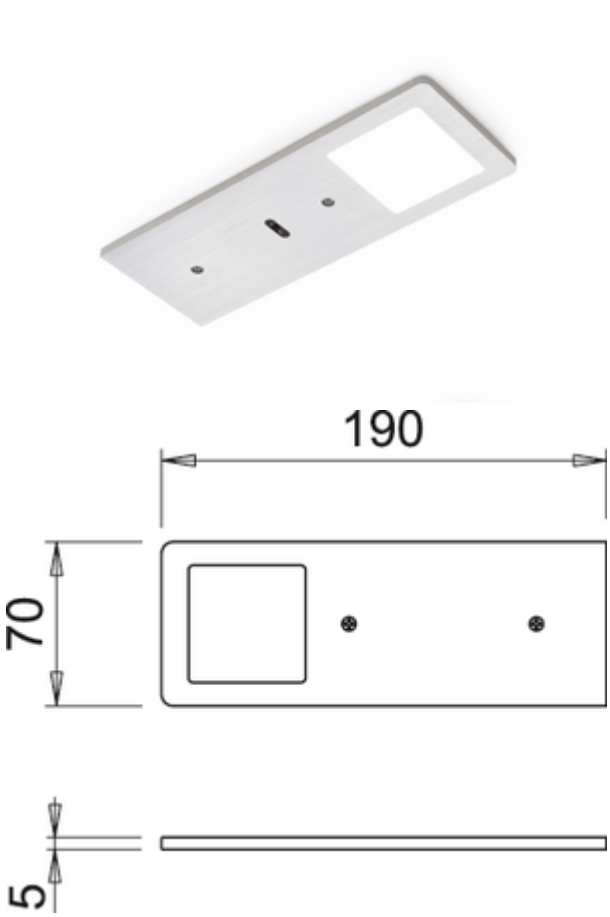


AstraLED SE aluminiumkleurig

Productnummer: 7063315
Configuratie: afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., 3000 K warmwit

Configuratie-opties

7063314 | afzonderlijke lamp z. s., 3000 K warmwit
7063315 | afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., 3000 K warmwit
7063316 | set-2, 3000 K warmwit
7063317 | set-3, 3000 K warmwit
7063319 | set-5, 3000 K warmwit
7063343 | afzonderlijke lamp z. s., 3900 K neutraal wit
7063344 | afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., 3900 K neutraal wit
7063345 | set-2, 3900 K neutraal wit
7063346 | set-3, 3900 K neutraal wit
7063347 | set-5, 3900 K neutraal wit

✓ Onderbouw-/nislamp
✓ 3000 K warmwit
✓ 5 watt

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, 5 mm. Verlichting zonder zichtbare LED punten met geïntegreerde touch-schakelaar.

Afzonderlijke lamp zonder of met LED Touch schakelaar en dimmer (met LED Touch s. d.)

— 5 watt, 24 V, twee kleurbereiken: **3000 K** warmwit**, 3900 K** neutraal wit
— 65 lumen/watt
— helderheid traploos dimbaar door LED Touch schakelaar en dimmer
— Memory-functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— 200 mm toevoerleiding, 2000 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem

Set-2,-3,-5 met LED Touch schakelaar en dimmer bestaande uit:

— 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7063314/7063343)
— 1 afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer (7063315/7063344)
— 1 LED converter 2430 (7062250)
— uitbreidbaar tot 6 lampen

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

meer info...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Technische gegevens

Type artikel	Lamp
Hoogte	5 mm
Breed	190 mm
Monteren/bevestigen	Installatie basisapparaat (hangelement/plank)
Energie-efficiëntieklasse	F
Beschermingsklasse	III
Lengte aansluitkabel (secundair)	2.000 mm
Schakelaar	Ja
Vorm	hoekig
Type lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K warmwit
Vervangbare verlichting	Nee
Lichtopbrengst	65 lumen/watt
Transformator/omvormer vereist	Ja, moet apart besteld worden

Materiaal behuizing	aluminium
Kleur behuizing	aluminiumkleurig
Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten	Ja
Lichtbron inbegrepen	Ja
Aanraakfunctie	Ja
Dimmer	Ja
Type dimmen	helderheid traploos dimbaar
Geheugenfunctie	Ja
Lengte van de toevoerleiding (primair)	150 mm
Plug-in systeem	met mini stekkersysteem
Type armatuur	Onderbouw-/nislamp
Dimfunctie	Ja, helderheid traploos dimbaar
Verlichtingsvermogen	5 watt