
Angola 40



Produktnummer: 1106115
Konfiguration: granit concrete

Konfigurationsoptionen
1106111 | granit nero
1106112 | granit espresso
1106113 | granit metallico
1106114 | granit magnolia
1106115 | granit concrete
1106116 | granit lava
1106117 | granit nero assoluto

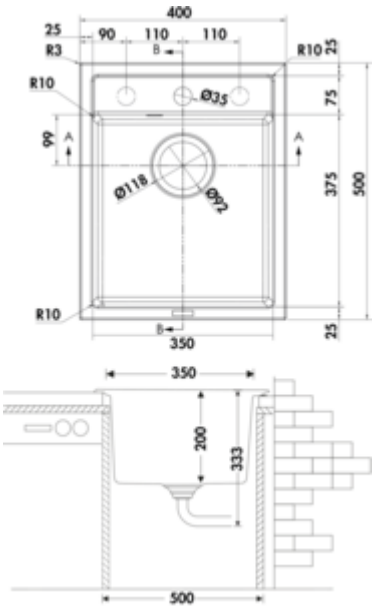

✓ Einbauspüle
✓ Flächenbündige Spüle
✓ Composite

Einbauspüle. Composite, Einzelbecken. 3½" Siebkorbventil mit Drehexzentergarnitur, verchromt. 3 Vorbohrungen, **Bohrungen müssen vor Ort durchgeschlagen werden**. **Auch geeignet für den flächenbündigen Einbau**.
— geeignet für Arbeitsplattenstärken von 22 mm bis 44 mm
— Ausschnittmaß ca. 380 x 480 mm (Einbauspüle)
— auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/–100 °C)





weitere Infos...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Technische Daten

Artikeltyp	Spüle
Höhe	329 mm
Breite	400 mm
Material	Composite
Einbauvariante	Einbauspüle Flächenbündige Spüle
Breite Hauptbecken	350 mm
Höhe Hauptbecken	200 mm
Tiefe Hauptbecken	375 mm
Ausschnittmaß	ca. 380 x 480 mm
Spülenaußenradius (R)	3
Materialstärke Arbeitsplatte maximal	44 mm
Materialstärke Arbeitsplatte minimal	22 mm

Armaturenbank	Ja
Lochbohrungen	3 Vorbohrungen Bohrungen müssen vor Ort durchgeschlagen werden
Hinweis Armaturbohrung	vorgebohrt
Anzahl Becken	1 Hauptbecken
Anzahl Überlaufstellen	1
Ventilart	3 1⁄2" Siebkorbventil
Überlauf	Überlauf im Hauptbecken
Garnitur	Exzentergarnitur, verchromt
Schrankbreite	500 mm
Garniturbetätigung	Drehexzenter verchromt
Beckeninnenradius (R)	10
geeignet für	auch verwendbar in Kombination mit Heißwasser-Armaturen (+/–100 °C)

Zubehör

1106284	Austauschset Drehexzentergarnitur, Ablaufgarnitur, schwarz


Ersatzteile

1106066	Drehexzentergarnitur, Ablaufgarnitur, 3½" Siebkorbventil, für Angola 40

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Maßskizze (PDF)

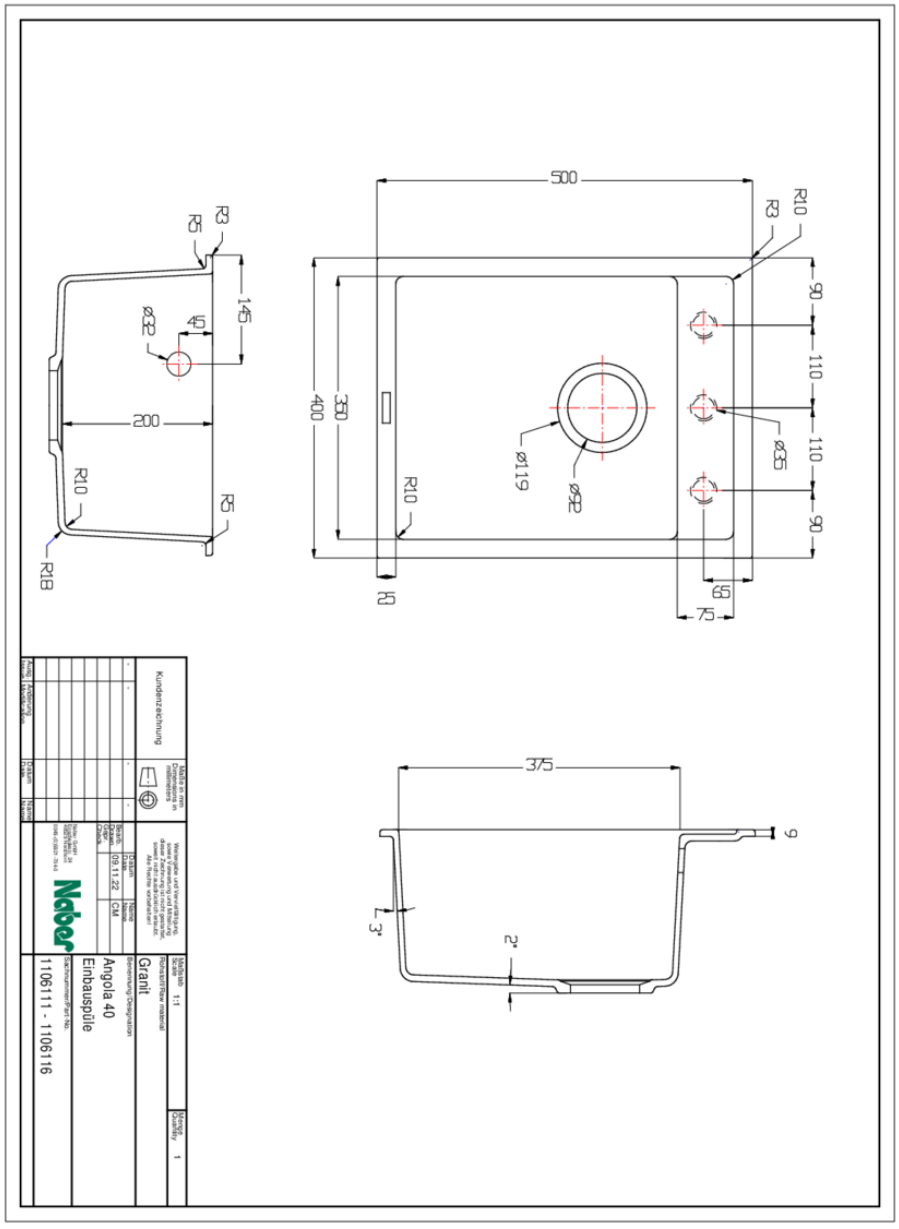

Einbaumaße (PDF)

