


Piccolino

Numéro de produit: 7053211

Configuration: bandeau noir mat

Options de configuration

- 7053210 | bandeau acier inox
- 7053211 | bandeau noir mat
- 7053223 | cover gunmetal
- 7053224 | bandeau couleur cuivre

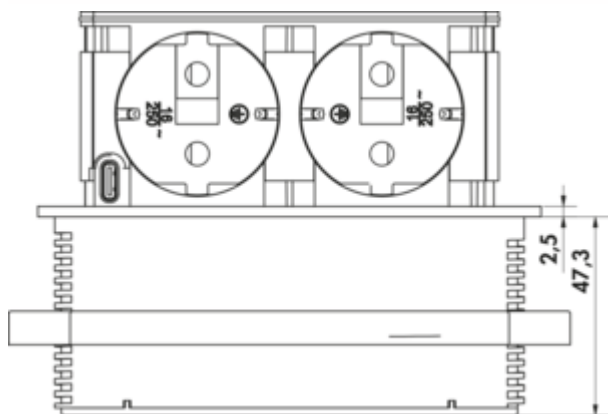

- ✓ Élément de prise escamotables
- ✓ 2 x prise à contact de protection
- ✓ USB-C 30 W

Élément de prise. Escamotable. Avec 2 prises à contact de protection, 1 chargeur USB Type-C et 30 watts. À installer dans un plan de travail.

- matériau matière plastique, noir
- bandeau acier inox on noir mat
- 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau avec fiche de protection
- forage Ø env. 68 mm,
- pour épaisseur de tablettes à partir de 16 mm, fixation via anneau de vissage
- sortie de câble en bas



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

| | | | |
|---|--|--------------------------------|--|
| Type d'article | Élément de prise | Couleur de l'écran | noir mat |
| Hauteur | 47,50 mm | Couleur de la prise | noir |
| Diamètre de perçage | 68 mm | Hauteur déployée | 48,5 mm |
| Largeur | 67,80 mm | Sortie de câble | sortie de câble en bas |
| Matériau | plastique | Version prises de courant | 2 x prise à contact de protection |
| Montage/fixation | montage encastré dans le plan de travail | Encastrable à fleur de surface | Oui |
| Remarque | peut être équipé ultérieurement | Nombre de ports USB | 1 |
| Tension du réseau | 230 V/16 A | Type USB | USB-C |
| Certification | CE | Type d'élément de prise | Élément de prise escamotables |
| Épaisseur du plan de travail | à partir de 16 mm | Courant nominal | 16 A |
| Indice de protection | IP44 | Nombre de prises (total) | 2 |
| Profondeur d'encastrément | 48 mm | Mécanisme d'ouverture | Push-to-Open |
| Fiche d'alimentation livrée en vrac | Oui | Version USB | 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/I out: 1000 mA |
| Longueur du câble d'alimentation (primaire) | 2.000 mm | | |

Recommandations

7053168 Scie cloche, Ø 68 mm, pour Piccolino