

## KWC Domo 2

Numéro de produit: 5022151

Configuration: chrome, basse pression

### Options de configuration

5022145 | chrome, haute pression

5022151 | chrome, basse pression



✓ Robinetterie d'évier


✓ basse pression

✓ Pivotant

Mitigeur à bec unique avec douchette pivotante/extractible (jet/douchette commutable) et cartouche céramique.

— plage de pivotement 120°

— forage Ø 35 mm

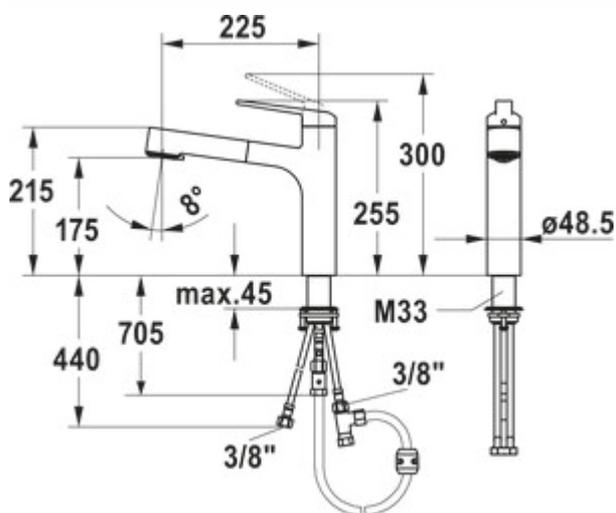

[plus d'infos...](#)


## Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier	Pression de service	basse pression
Marque	KWC	Largeur	48,5 mm
Nombre de poignées	1	Matériau	laiton
Hauteur de montage totale	255 mm	Clapet anti-retour	Oui
Portée	225 mm	TouchProtect	Oui
Sortie	Pivotant Extractible	Système de montage rapide inclus	Oui
Hauteur d'écoulement	175 mm	Nombre de trous de robinetterie	1
Mode d'emploi	Levier	Limiteur de température/protection contre les brûlures	Oui
Diamètre de perçage	35 mm	Jet/douchette réversible	Oui
Griffposition	en haut	Douchette à ressort	Non
Garantie du fabricant	Garantie du fabricant de 5 ans 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange	Angle d'inclinaison du régulateur de jet	8 °
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui	Température réglable	Oui
Plage de pivotement de la sortie	120°	Filetage du tuyau	3/8"
Service après-vente d'usine	Oui	Type de douchette	Douchette intégrée
Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique	Épaisseur du plan de travail	45 mm

## Croquis coté (PDF)

## KWC DOMO | 6.0

## KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
<b>10.661.033.000FL</b>	ganzchrom
A 225, flexible Anschlusschläuche	

### Küche

#### Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
  - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

#### Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 02.12.2020