
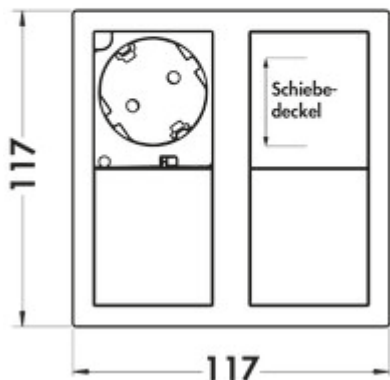


VersaHit Dual USB A/C

Produktnummer: 7053251

Konfiguration: Edelstahl gebürstet

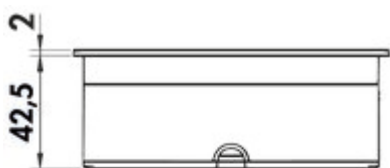

Konfigurationsoptionen

- 7053251 | Edelstahl gebürstet
- 7053252 | schwarz matt
- 7053255 | gunmetal
- 7053256 | weiß matt
- 7053282 | mit belgischer/französischer Steckdose, Edelstahl gebürstet
- 7053283 | mit belgischer/französischer Steckdose, gunmetal
- 7053284 | mit belgischer/französischer Steckdose, weiß matt
- 7053285 | mit belgischer/französischer Steckdose, schwarz matt

- ✓ Einbausteckdosenelement
- ✓ 1 x Schuko Steckdose
- ✓ quadratisch

Steckdosenelement. 1-fach. Einbausteckdose mit Doppel-Schiebedeckel und USB A+C Charger.

- 3400 Watt/16 A, 220–250 VAC, IP54
- 117 x 117 x 40 mm (B x L x T)
- Ausschnittmaß ca. 108 x 108 mm, R 4 mm
- 2000 mm Netzanschlussleitung, Schuko Stecker lose beigelegt
- Doppel-USB Charger Typ A+C, 5 V, 2,4 A
- sehr geringe Einbautiefe (ca. 40 mm)
- erhöhter Berührungsschutz



[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Steckdosenelement	Farbe Blende	Edelstahl gebürstet
Breite	117 mm	Farbe Steckdose	schwarz
Ausschnittmaß	ca. 108 x 108 mm, R 4 mm	Kabelausschlag	Kabelausschlag hinten
Montage/Befestigung	in die Arbeitsplatte Einbaumontage Frontblende Seitenwand	Deckel-/Blendentyp	Schiebedeckel
Netzspannung	250 VAC	Ausführung Steckdosen	1 x Schuko Steckdose
Zertifizierung	CE	Anzahl USB-Ports	2
Schutzart	IP54	USB-Typ	USB-A USB-C
Form	quadratisch	Art des Steckdosenelements	Einbausteckdosenelement
Einbautiefe	40 mm	Nennstrom	16 A
Netzstecker lose beigelegt	Ja	Anzahl Steckdosen (gesamt)	1
Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm	Berührungsschutz	mit erhöhtem Berührungsschutz
max. Anschlussleistung	3400 Watt	Ausführung USB	1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I output: 2400 mA 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I output: 2400 mA