

VersaHit Dual USB A/C

Produktnummer: 7053251

Konfiguration: Edelstahl gebürstet

Konfigurationsoptionen

7053251 | Edelstahl gebürstet

7053252 | schwarz matt

7053255 | gunmetal

7053256 | weiß matt

7053282 | mit belgischer/französischer Steckdose, Edelstahl gebürstet

7053283 | mit belgischer/französischer Steckdose, gunmetal

7053284 | mit belgischer/französischer Steckdose, weiß matt

7053285 | mit belgischer/französischer Steckdose, schwarz matt

✓ Einbausteckdosenelement

✓ 1 x Schukosteckdose

✓ quadratisch

Steckdosenelement. 1-fach. Einbausteckdose mit Doppel-Schiebedeckel und USB A+C Charger.

— 3400 Watt/16 A, 220–250 VAC, IP54

— 117 x 117 x 40 mm (B x L x T)

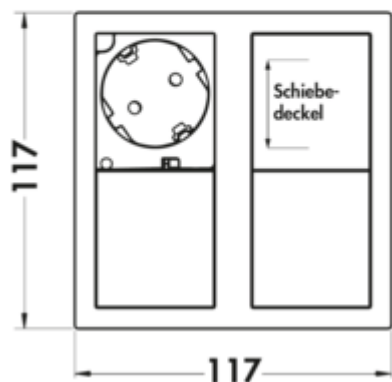
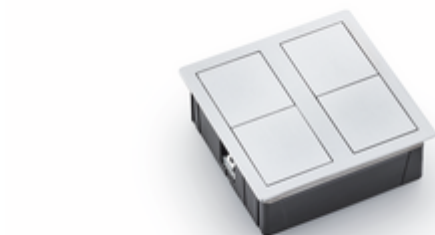
— Ausschnittmaß ca. 108 x 108 mm, R 4 mm

— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

— Doppel-USB Charger Typ A+C, 5 V, 2,4 A

— sehr geringe Einbautiefe (ca. 40 mm)

— erhöhter Berührungsschutz


[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Steckdosenelement	Farbe Blende	Edelstahl gebürstet
Höhe	42,5 mm	Farbe Steckdose	schwarz
Breite	117 mm	Kabelausschlass	Kabelausschlass hinten
Ausschnittmaß	ca. 108 x 108 mm, R 4 mm	Deckel-/Blendentyp	Schiebedeckel
Montage/Befestigung	in die Arbeitsplatte Einbaumontage Frontblende Seitenwand	Ausführung Steckdosen	1 x Schukosteckdose
Netzspannung	250 VAC	Anzahl USB-Ports	2
Zertifizierung	CE	USB-Typ	USB-A USB-C
Schutzart	IP54	Art des Steckdosenelements	Einbausteckdosenelement
Form	quadratisch	Nennstrom	16 A
Einbautiefe	40 mm	Anzahl Steckdosen (gesamt)	1
Netzstecker lose beigelegt	Ja	Berührungsschutz	mit erhöhtem Berührungsschutz
Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm	Ausführung USB	1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I output: 2400 mA 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I output: 2400 mA
max. Anschlussleistung	3400 Watt		