


## Evoline® BackFlip USB A

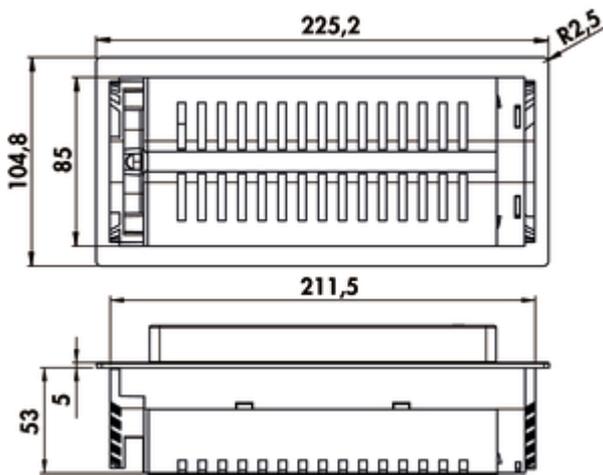

Numéro de produit: 8031165

Configuration: prises-contact de protection, montage affleurant H 5 mm, verre noir

### Options de configuration

- 8031151 | prises-contact de protection, montage affleurant H 2,6 mm, acier inox
- 8031154 | avec prises belges/françaises, montage affleurant H 2,6 mm, acier inox
- 8031156 | prises suisses, montage affleurant H 2,6 mm, acier inox
- 8031164 | prises-contact de protection, montage affleurant H 2,6 mm, peint noir
- 8031165 | prises-contact de protection, montage affleurant H 5 mm, verre noir
- 8031166 | prises suisses, montage affleurant H 2,6 mm, peint noir
- 8031167 | avec prises belges/françaises, montage affleurant H 2,6 mm, peint noir
- 8031168 | prises suisses, montage affleurant H 5 mm, verre noir
- 8031169 | avec prises belges/françaises, montage affleurant H 5 mm, verre noir

- ✓ Élément de prise encastrable
- ✓ 2 x prise à contact de protection
- ✓ angulaire

Élément de prise. Double. Rotatif avec chargeur USB A (station de charge).

- profondeur d'encastrement 53 mm
- dimension de découpe env. 215 x 88 mm
- 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
- 2500 mm de conduite de raccordement au réseau, fiche de protection lâche jointe
- montage affleurant possible
- sortie de câble à gauche sur l'arrière



[plus d'infos...](#)

### Fiche technique

Type d'article	Élément de prise	Sortie de câble	sortie de câble à gauche sur l'arrière
Largeur	225,2 mm	Type de couvercle/tablette	Électrique
Montage/fixation	sur le plan de travail montage encastré	Version prises de courant	2 x prise à contact de protection
Certification	CE TÜV	Encastrable à fleur de surface	Oui, H 5 mm
Caractéristiques	rotatif	Nombre de ports USB	1
Forme	angulaire	Type USB	USB-A
Profondeur d'encastrement	53 mm	Courant de charge total	2100 mA (USB-A)
Fiche d'alimentation livrée en vrac	Oui	Type d'élément de prise	Élément de prise encastrable
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.500 mm	Type d'interrupteur	Interrupteur tactile
Dimension de découpe	env. 215 x 88 mm	Nombre de prises (total)	2
Matériau Blende	verre	Mécanisme d'ouverture	Push-to-Open
Couleur de l'écran	verre noir	Version USB	1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA
Couleur de la prise	noir		

Dimensions de montage (PDF)

