

Anelli LED changement de couleurs 1


Numéro de produit: 7061320

Configuration: luminaire individuel sans interrupteur, couleur acier inox

Options de configuration

7061320 | luminaire individuel sans interrupteur, couleur acier inox

7061321 | luminaire individuel sans interrupteur, noir mat

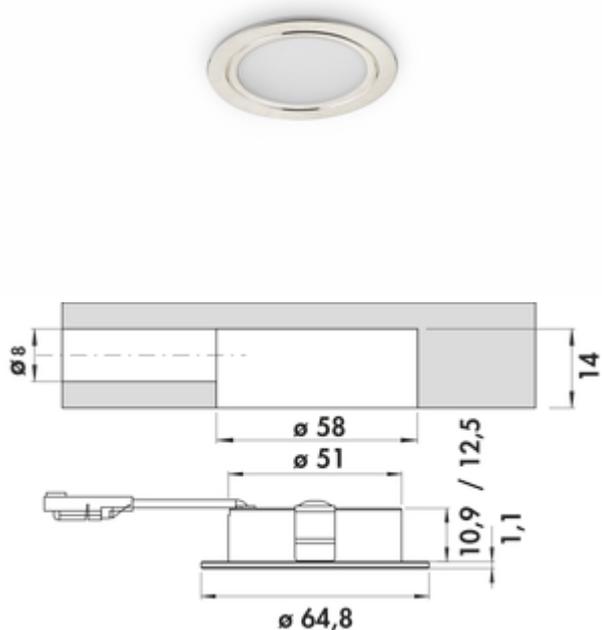

- ✓ Luminaire à encastrer
- ✓ 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
- ✓ 4 watts

Luminaire individuel. Boîtier en aluminium. Éclairage sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur

- 4 watts, 12 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- max. 85 lumens/watt jusqu'à 6500 K blanc froid
- 2000 mm d'alimentation avec mini système enfichable
- forage Ø 58 mm
- profondeur d'encastrement 14 mm
- compatible avec LIC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Plus d'informations sur le système LED LIC



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Luminaire	Raccordement	D'un côté
Diamètre de perçage	58 mm	Matériau du boîtier	aluminium
Largeur	64,8 mm	Couleur du boîtier	couleur acier inox
Montage/fixation	Montage sur meuble bas (armoire suspendue/étagère) montage encastré	Diamètre extérieur	64,8 mm
Classe d'efficacité énergétique	F	Champ lumineux homogène sans points LED visibles	Oui
Certification	CE Caractère MM	Sources lumineuses incluses	Oui
Classe de protection	III	Variateur	Oui
Interrupteur	Non	Type de gradation	luminosité avec gradation en continu
Forme	rond	Compatible avec le système LIC	Oui
Type de lampe	LED	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm
Température de couleur	2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid	Système de connexion	avec mini système enfichable
Température de couleur réglable	en continu	Type de luminaire	Luminaire à encastrer
Ampoule remplaçable	Non	Fonction de gradation (composée)	Oui, luminosité avec gradation en continu
Efficacité lumineuse	max. 85 lumens/watt pour 6500 K blanc froid	Puissance de l'ampoule	4 watts
Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, doit être commandé séparément		

Accessoires

7061131	Changement de couleurs LED interr. tactile et variateur, Interrupteur, couleur acier inox
7062309	Convertisseur 20 LED, gris
7061049	Rallonge LED, Élément de raccordement, blanc, L 2000 mm
7061322	Anelli anneau de montage, Accessoire, couleur acier inox, 15 mm
7061323	Anelli anneau de montage, Accessoire, noir mat, 15 mm
7061403	MEC Driver LED convertisseur, 60/72 W, 12/24 V
7061426	MEC Driver LED Module 1 canal radio/ZigBee, Accessoire, 12 V
7061428	MEC Driver LED Module 4 canaux radio/ZigBee, Accessoire, 12 V
7061431	MEC Driver LED Télécommande 1+4 canaux ZigBee, blanc