


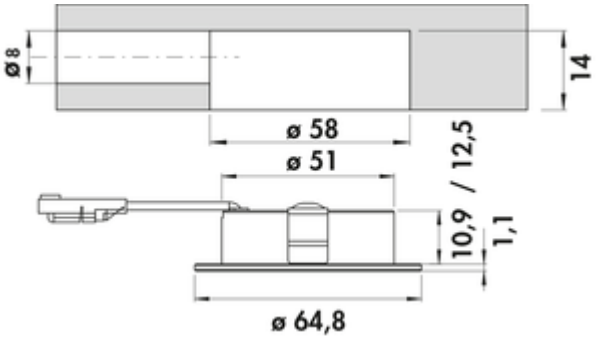

Anelli LED changement de couleurs 1

Numéro de produit: 7061320
Configuration: luminaire individuel sans interrupteur, couleur acier inox

Options de configuration
7061320 | luminaire individuel sans interrupteur, couleur acier inox
7061321 | luminaire individuel sans interrupteur, noir mat

✓ Luminaire à encastrer
✓ 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
✓ 4 watts

Luminaire individuel. Boîtier en aluminium. Éclairage sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur
— 4 watts, 12 V
— réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
— max. 85 lumens/watt jusqu'à **6500 K** blanc froid
— fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
— 2000 mm d'alimentation avec mini système enfichable
— forage Ø 58 mm
— profondeur d'encastrement 14 mm
— compatible avec LIC 2.0/MEC système LED
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Plus d'informations sur le système LED/MEC LIC

plus d'infos...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Fiche technique

Type d'article	Luminaire
Hauteur	1,1 mm
Diamètre de perçage	58 mm
Largeur	64,8 mm
Montage/fixation	Montage sur meuble bas (armoire suspendue/étagère) montage encastré
Classe d'efficacité énergétique	F
Certification	CE Caractère MM
Classe de protection	III
Interrupteur	Non
Forme	rond
Type de lampe	LED
Température de couleur	2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
Température de couleur réglable	en continu
Ampoule remplaçable	Non
Efficacité lumineuse	max. 85 lumens/watt pour 6500 K blanc froid

Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, doit être commandé séparément
Raccordement	D'un côté
Matériau du boîtier	aluminium
Couleur du boîtier	couleur acier inox
Diamètre extérieur	64,8 mm
Champ lumineux homogène sans points LED visibles	Oui
Sources lumineuses incluses	Oui
Variateur	Oui
Type de gradation	luminosité avec gradation en continu
Compatible avec le système LIC	Oui
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm
Système de connexion	avec mini système enfichable
Type de luminaire	Luminaire à encastrer
Fonction de gradation (composée)	Oui, luminosité avec gradation en continu
Puissance de l'ampoule	4 watts

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com