


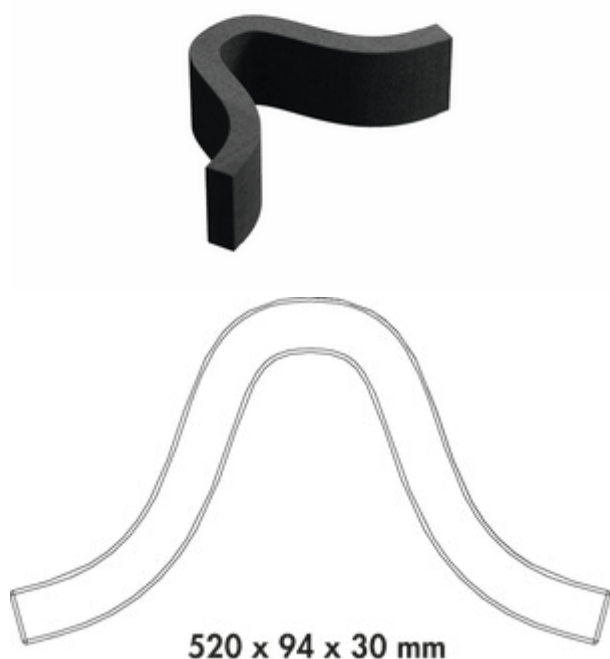

## PRIME flow GREENflow OMEGA-filter

Productnummer: 4043080

Configuratie: zwart

### Configuratie-opties

4043080 | zwart

#### ✓ Luchtafvoertoeberehen

Synthetische actieve koolfilter in OMEGA-design.

- schuimfilter met actieve kool (3400 +/- 500 g/m<sup>2</sup> absorbersteun)
- hydrofoob (waterafstotend)
- regenererbaar
- eenvoudig(e) onderhoud/vervanging
- speciaal OMEGA-design verhoogt het filteroppervlak met meer dan 60 % in vergelijking met standaardfilters
- herleidt de drukverliezen tot een minimum en de geruisontwikkeling van het wasemkapsysteem

#### Informatie:

Afhankelijk van het kookgedrag (intensiteit en frequentie) adviseren wij om het GREENflow OMEGA-filter binnen een periode van 3–6 maanden te wisselen/te regenereren. Als u meerdere filters gebruikt, wordt de periode vermenigvuldigd met het aantal filters.

[meer info...](#)

### Technische gegevens

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Type artikel  | Luchtafvoertoeberehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Temperatuur toepassingsgebied | –40 °C tot +100 °C                                                          |
| Merk          | PRIME flow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Drukverlies bij 3m/s          | 15 Pa/m                                                                     |
| Breed         | 520 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Filter                        | schuimfilter met actieve kool (3400 +/- 500 g/m <sup>2</sup> absorbersteun) |
| Opmerking     | Afhankelijk van het kookgedrag (intensiteit en frequentie) adviseren wij om het GREENflow OMEGA-filter binnen een periode van 3–6 maanden te wisselen/te regenereren. Als u meerdere filters gebruikt, wordt de periode vermenigvuldigd met het aantal filters.<br>eenvoudig(e) onderhoud/vervanging<br>speciaal OMEGA-design verhoogt het filteroppervlak met meer dan 60 % in vergelijking met standaardfilters<br>herleidt de drukverliezen tot een minimum en de geruisontwikkeling van het wasemkapsysteem | Ventilatiesysteem             | COMPAIR PRIME flow®                                                         |
| Eigenschappen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                             |
|               | hydrofoob (waterafstotend)<br>regenererbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                             |