


PRIME flow GREENflow OMEGA-filter

Productnummer: 4043080

Configuratie: zwart

Configuratie-opties

4043080 | zwart

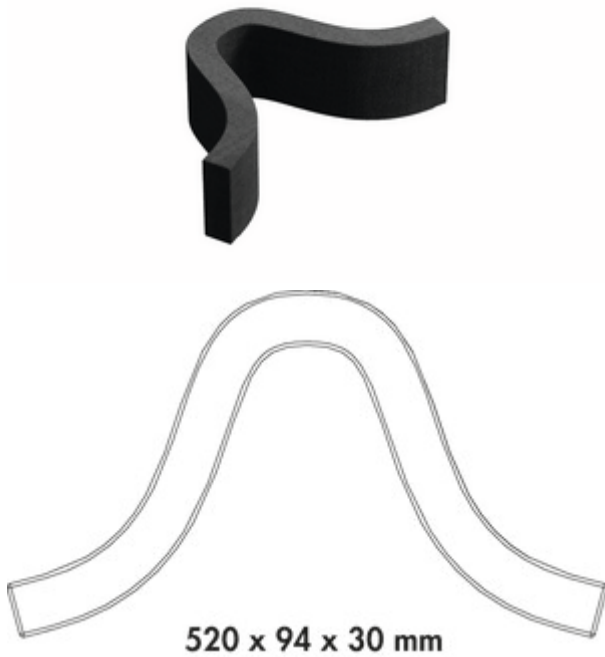

✓ Luchtafvoertoebehoren

Synthetische actieve koolfilter in OMEGA-design.

— schuimfilter met actieve kool (3400 +/- 500 g/m² absorbersteun)

— hydrofoob (waterafstotend)

— regenereerbaar

— eenvoudig(e) onderhoud/vervanging

— speciaal OMEGA-design verhoogt het filteroppervlak met meer dan 60 % in vergelijking met standaardfilters

— herleidt de drukverliezen tot een minimum en de geruisontwikkeling van het wasemkapsysteem

Informatie:

Afhankelijk van het kookgedrag (intensiteit en frequentie) adviseren wij om het GREENflow OMEGA-filter binnen een periode van 3–6 maanden te wisselen/te regenereren. Als u meerdere filters gebruikt, wordt de periode vermenigvuldigd met het aantal filters.

[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Luchtafvoertoebehoren	Temperatuur toepassingsgebied	–40 °C tot +100 °C
Merk	PRIME flow	Drukverlies bij 3m/s	15 Pa/m
Breed	520 mm	Filter	schuimfilter met actieve kool (3400 +/- 500 g/m ² absorbersteun)
Opmerking	<p>Afhankelijk van het kookgedrag (intensiteit en frequentie) adviseren wij om het GREENflow OMEGA-filter binnen een periode van 3–6 maanden te wisselen/te regenereren. Als u meerdere filters gebruikt, wordt de periode vermenigvuldigd met het aantal filters.</p> <p>eenvoudig(e) onderhoud/vervanging speciaal OMEGA-design verhoogt het filteroppervlak met meer dan 60 % in vergelijking met standaardfilters herleidt de drukverliezen tot een minimum en de geruisontwikkeling van het wasemkapsysteem</p>		
Eigenschappen	hydrofoob (waterafstotend) regenereerbaar		
		Ventilatiesysteem	COMPAIR PRIME flow®