


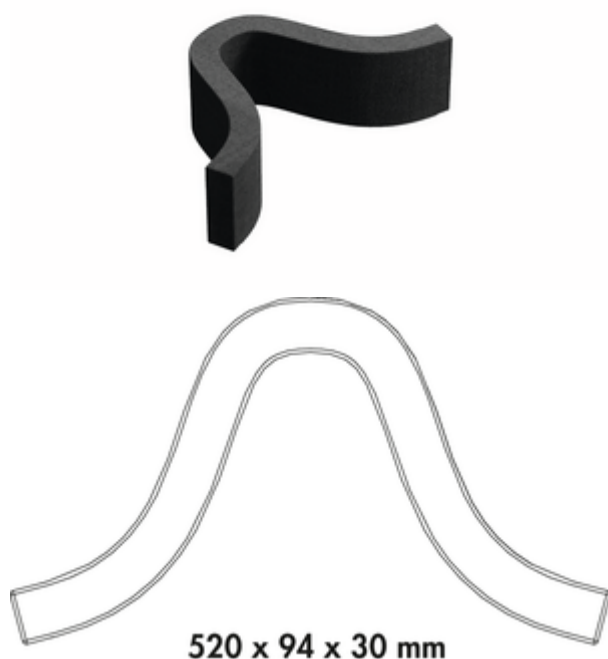

PRIME flow GREENflow OMEGA-filter

Productnummer: 4043080

Configuratie: zwart

Configuratie-opties

4043080 | zwart

✓ Luchtafvoertoeberehen

Synthetische actieve koolfilter in OMEGA-design.

- schuimfilter met actieve kool (3400 +/- 500 g/m² absorbersteun)
- hydrofoob (waterafstotend)
- regenererbaar
- eenvoudig(e) onderhoud/vervanging
- speciaal OMEGA-design verhoogt het filteroppervlak met meer dan 60 % in vergelijking met standaardfilters
- herleidt de drukverliezen tot een minimum en de geruisontwikkeling van het wasemkapsysteem

Informatie:

Afhankelijk van het kookgedrag (intensiteit en frequentie) adviseren wij om het GREENflow OMEGA-filter binnen een periode van 3–6 maanden te wisselen/te regenereren. Als u meerdere filters gebruikt, wordt de periode vermenigvuldigd met het aantal filters.

[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Luchtafvoertoeberehen	Eigenschappen	hydrofoob (waterafstotend) regenererbaar
Merk	PRIME flow	Temperatuur toepassingsgebied	–40 °C tot +100 °C
Hoogte	30 mm	Drukverlies bij 3m/s	15 Pa/m
Breed	520 mm	Filter	schuimfilter met actieve kool (3400 +/- 500 g/m ² absorbersteun)
Opmerking	Afhankelijk van het kookgedrag (intensiteit en frequentie) adviseren wij om het GREENflow OMEGA-filter binnen een periode van 3–6 maanden te wisselen/te regenereren. Als u meerdere filters gebruikt, wordt de periode vermenigvuldigd met het aantal filters. eenvoudig(e) onderhoud/vervanging speciaal OMEGA-design verhoogt het filteroppervlak met meer dan 60 % in vergelijking met standaardfilters herleidt de drukverliezen tot een minimum en de geruisontwikkeling van het wasemkapsysteem		
		Ventilatiesysteem	COMPAIR PRIME flow®