


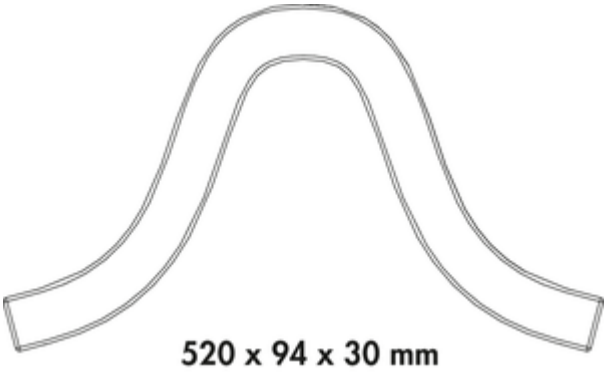

PRIME flow GREENflow OMEGA-filter

Productnummer: 4043080
Configuratie: zwart

Configuratie-opties
4043080 | zwart

✓ Luchtafvoertoebehoren
Synthetische actieve koolfilter in OMEGA-design.
— schuimfilter met actieve kool (3400 +/– 500 g/m² absorbersteun)
— hydrofoob (waterafstotend)
— regenereerbaar
— eenvoudig(e) onderhoud/vervanging
— speciaal OMEGA-design verhoogt het filteroppervlak met meer dan 60 % in vergelijking met standaardfilters
— herleidt de drukverliezen tot een minimum en de geruisontwikkeling van het wasemkapsysteem

Informatie:
Afhankelijk van het kookgedrag (intensiteit en frequentie) adviseren wij om het GREENflow OMEGA-filter binnen een periode van 3–6 maanden te wisselen/te regenereren. Als u meerdere filters gebruikt, wordt de periode vermenigvuldigd met het aantal filters.

meer info...

Technische gegevens

Type artikel	Luchtafvoertoebehoren
Merk	PRIME flow
Hoogte	30 mm
Breed	520 mm
Opmerking	Afhankelijk van het kookgedrag (intensiteit en frequentie) adviseren wij om het GREENflow OMEGA-filter binnen een periode van 3–6 maanden te wisselen/te regenereren. Als u meerdere filters gebruikt, wordt de periode vermenigvuldigd met het aantal filters. eenvoudig(e) onderhoud/vervanging speciaal OMEGA-design verhoogt het filteroppervlak met meer dan 60 % in vergelijking met standaardfilters herleidt de drukverliezen tot een minimum en de geruisontwikkeling van het wasemkapsysteem

Eigenschappen	hydrofoob (waterafstotend) regenereerbaar
Temperatuur toepassingsgebied	–40 °C tot +100 °C
Drukverlies bij 3m/s	15 Pa/m
Filter	schuimfilter met actieve kool (3400 +/– 500 g/m² absorbersteun)
Ventilatiesysteem	COMPAIR PRIME flow®