





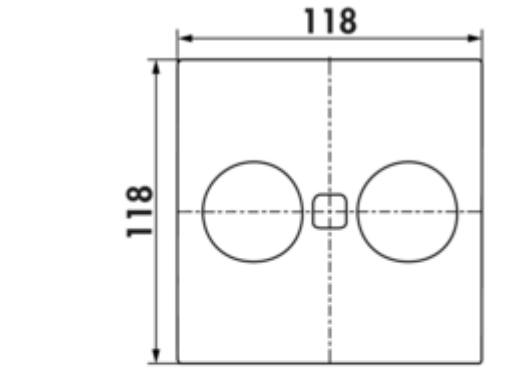

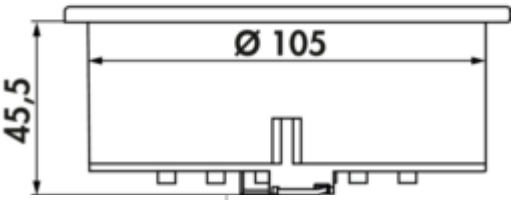

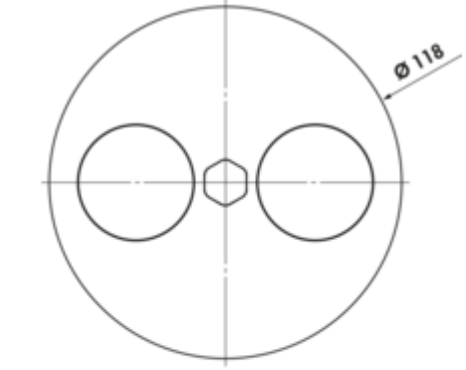

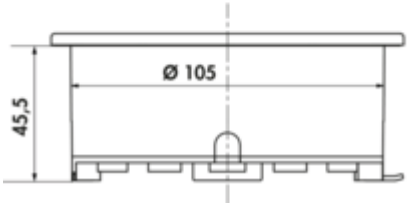

Duplex E Doppel USB A+C

Produktnummer: 7054004
Konfiguration: eckig, mit Schukosteckdose, Edelstahl

Konfigurationsoptionen

7054002 | rund, mit Schukosteckdose, Edelstahl
7054004 | eckig, mit Schukosteckdose, Edelstahl
7054006 | eckig, mit Schukosteckdose, schwarz matt
7054007 | rund, mit Schukosteckdose, schwarz matt

✓ Einbausteckdosenelement
✓ 1 x Schukosteckdose
✓ quadratisch

Steckdosenelement. 1-fach und Doppel USB A+C Charger (Ladestation). Elektrische Öffnung per Knopfdruck.

— 1 x USB Charger Type A, 5 VDC, IA/I out: 1 x 2100 mA
— 1 x USB Charger Type C, 5 VDC, IA/I out: 1 x 3000 mA
— 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
— H05VV-F 3G 1,5 mm2
— 3-polig mit Schutzkontakt
— 2000 mm Netzanschlussleitung mit Schukostecker
— Bohr-Ø 105 mm
— Einbautiefe ca. 48 mm
— erhöhter Berührungsschutz
— platzsparende Kabelführung (nach unten oder seitlicher Kabelabgang)
— einfache und schnelle Montage
— nachträglicher Einbau möglich
— integrierter Wasserablauf

weitere Infos...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Technische Daten

Artikeltyp	Steckdosenelement
Höhe	118 mm
Breite	118 mm
Bohrdurchmesser	105 mm
Montage/Befestigung	auf der Arbeitsplatte Einbaumontage
Hinweis	kann nachgerüstet werden
Netzspannung	250 VAC
Zertifizierung	CE TÜV
Weiteres	3-polig mit Schutzkontakt
Schutzart	IP20
Form	quadratisch
Einbautiefe	48 mm
Netzstecker lose beigelegt	Ja
Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm
max. Anschlussleistung	3680 Watt
Farbe Blende	Edelstahl
Farbe Steckdose	schwarz

Kabelauslass	Kabelauslass seitlich oder Unterseite
Deckel-/Blendentyp	elektrisch
Ausführung Steckdosen	1 x Schukosteckdose
integrierter Wasserablauf	Ja
Anzahl USB-Ports	2
USB-Typ	USB-A USB-C
Gesamtladestrom	3000 mA (USB-C)
Art des Steckdosenelements	Einbausteckdosenelement
Art des Schalters	Berührungsschalter
Leiterquerschnitt	1,5 mm²
Nennstrom	16 A
Verdrahtung	3-adrig mit freien Enden abisoliert
Anzahl Steckdosen (gesamt)	1
Öffnungsmechanismus	Push-to-Open
Berührungsschutz	mit erhöhtem Berührungsschutz
Ausführung USB	1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 2100 mA 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, IA/I out: 1 x 3000 mA

Zubehör

7053024	Lochsäge, Ø 105 mm, für Twist und Duplex

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com