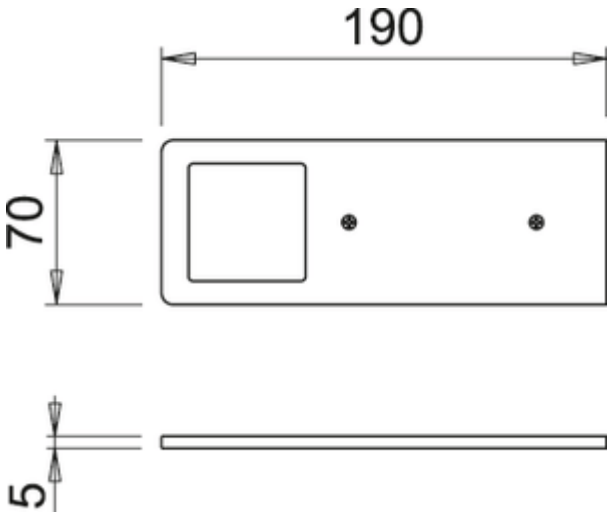



# AstraLED SE alufarbig

Produktnummer: 7063344
Konfiguration: Einzelleuchte m. LED Touch S. D., 3900 K neutralweiß

## Konfigurationsoptionen

7063314 | Einzelleuchte o. S., 3000 K warmweiß
7063315 | Einzelleuchte m. LED Touch S. D., 3000 K warmweiß
7063316 | Set-2, 3000 K warmweiß
7063317 | Set-3, 3000 K warmweiß
7063319 | Set-5, 3000 K warmweiß
7063343 | Einzelleuchte o. S., 3900 K neutralweiß
7063344 | Einzelleuchte m. LED Touch S. D., 3900 K neutralweiß
7063345 | Set-2, 3900 K neutralweiß
7063346 | Set-3, 3900 K neutralweiß
7063347 | Set-5, 3900 K neutralweiß

✓ Unterboden-/Nischenleuchte
✓ 3900 K neutralweiß
✓ 5 Watt

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, 5 mm. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit integriertem Touch Schalter.

**Einzelleuchte ohne Schalter oder mit LED Touch Schalter und Dimmer (m. LED Touch S. D.)**

— 5 Watt, 24 V, zwei Farbbereiche: **3000 K** warmweiß, **3900 K** neutralweiß
— 65 Lumen/Watt
— Helligkeit stufenlos dimmbar durch LED Touch Schalter und Dimmer
— Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
— 200 mm Zuleitung, 2000 mm Verbindungsleitung mit Ministecksystem

**Set-2,-3,-5 mit LED Touch Schalter und Dimmer bestehend aus:**

— 1, 2 oder 4 Einzelleuchten ohne Schalter (7063314/7063343)
— 1 Einzelleuchte mit LED Touch Schalter und Dimmer (7063315/7063344)
— 1 LED Konverter 2430 (7062250)
— erweiterbar auf 6 Leuchten

**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.**

weitere Infos...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikeltyp | Leuchte |
| Höhe | 5 mm |
| Breite | 190 mm |
| Montage/Befestigung | Unterschrankmontage (Hängeschrank/Regal) |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Schutzklasse | III |
| Länge Anschlusskabel (sekundär) | 2.000 mm |
| Schalter | Ja |
| Form | eckig |
| Leuchtmitteltyp | LED |
| Farbtemperatur | 3900 K neutralweiß |
| Leuchtmittel austauschbar | Nein |
| Lichtausbeute | 65 Lumen/Watt |
| Trafo / Konverter erforderlich | Ja, muss separat bestellt werden |

| | |
|---|---|
| Material Gehäuse | Aluminium |
| Farbe Gehäuse | alufarbig |
| Homogenes Lichtfeld ohne sichtbare LED-Punkte | Ja |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Touch-Funktion | Ja |
| Dimmer | Ja |
| Art der Dimmung | Helligkeit stufenlos dimmbar |
| Memory-Funktion | Ja |
| Länge der Zuleitung (primär) | 150 mm |
| Stecksystem | mit Ministecksystem |
| Bauart Leuchte | Unterboden-/Nischenleuchte |
| Dimmfunktion | Ja, Helligkeit stufenlos dimmbar |
| Leistung Leuchtmittel | 5 Watt |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| 7061597 | LED Konverter 3036, weiß |
| 7061598 | LED Konverter 6072, weiß |
| 7061049 | LED Verbindungsleitung, Verbindungselement, weiß, L 2000 mm |
| 7062252 | LED Verbindungsleitung 24, Verbindungsleitung/-element, weiß, L 2000 mm |

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com