

## KWC Sin 2



Produktnummer: 5022192

Konfiguration: chrom, Hochdruck

### Konfigurationsoptionen

5022192 | chrom, Hochdruck

✓ Spültischarmatur

✓ Hochdruck

✓ schwenkbar

Einhebelmischer. Mit schwenk-/herausziehbarem Auslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.

— Schwenkbereich 360°

— Bohr-Ø 35 mm

— Positionierung des Hebels rechts oder links möglich

— TouchProtect: Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip

— Auszugauslauf verdeckt (Neoperl® Caché®, bis 500 mm ausziehbar, Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche)

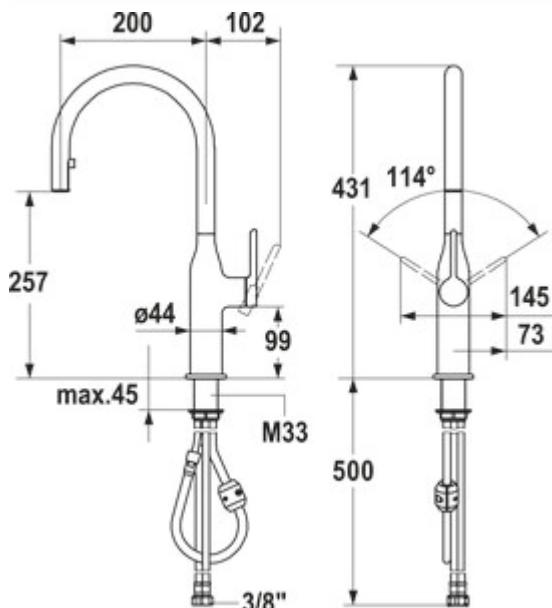
— EasyLock: einfache Auszugbrausenrückführung

— OptimalSpace: großzügiger Wasch-/Arbeitsbereich

— KWC Steuerpatrone S 25 (mit Keramikscheibentechnik, Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar)

— flexible Anschlussschläuche 3/8"

— Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5

**BELGAQUA**
 SWISS MADE


 KERAMISCHE  
DICHTUNG
[weitere Infos...](#)

## Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur	Armaturenart	Einhebelmischer
Marke	KWC	Betriebsdruck	Hochdruck
Anzahl Griffe	1	Breite	44 mm
Aufbauhöhe gesamt	431 mm	Material	Messing
Ausladung	200 mm	Arbeitsplattenstärke	45 mm
Auslauf	schwenkbar herausziehbar	Schwenkbereich Griff	114 °
Auslaufhöhe	257 mm	TouchProtect	Ja
Bedienungsart	Hebel	Hahnlochanzahl	1
Bohrdurchmesser	35 mm	Temperaturbegrenzer/Verbrühschutz	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre Herstellergarantie 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile	federgeführte Schlauchbrause	Nein
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja	Mindestabstand Wand zu Mitte Hahnlochbohrung	73 mm
Schwenkbereich Auslauf	360°	Temperatur einstellbar	Ja
Werkskundendienst	Ja	Schlauchgewinde	3/8"

[Maßskizze \(PDF\)](#)

## KWC SIN

**KWC**

KWC-Nr.

Oberfläche

**10.261.102.000FL**

ganzchrom

A 200, flexible Anschlussschläuche

**Küche****Hebelmischer**

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugsauslauf verdeckt
  - Neoperl® Caché®
  - bis 500 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche  $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)  
Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 11.01.2021