


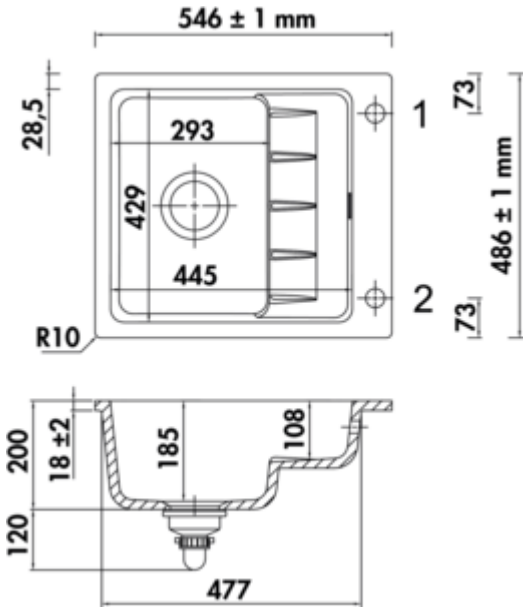

PickUP F

Produktnummer: 1091013
Konfiguration: nero

Konfigurationsoptionen
1091011 | weiß glänzend
1091012 | schiefer
1091013 | nero
1091014 | lava
1091015 | weiß matt

✓ Flächenbündige Spüle
✓ Einbauspüle
✓ Keramik

Einbauspüle, flächenbündig. Keramik, Einzelbecken mit zweiter Ebene, reversibel, 3½" Siebkorbventil mit Premium-Drehexzentergarnitur verchromt, Lochbohrung 1 + 2 durchgebohrt.
— benötigt einen umlaufenden Falz oder Auflagestege (Falztiefe 25 mm, Falzbreite 8 mm)
— Ausschnittmaß ca. 550 x 490 mm, R 12 mm
— Spüle mit gefrästem Außenrand zum flächenbündigen Einbau. Arbeitsplattenstärke min. 30 mm. Achtung: Im Ausschnitt muss an der oberen Kante eine Fase von 2 mm x 45° angebracht werden!

Design by Hans Winkler Design, Grafenau.



weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Spüle
Höhe	320 mm
Breite	546 mm
Material	Keramik
Designer	Design by Hans Winkler Design, Grafenau.
Einbauvariante	Flächenbündige Spüle Einbauspüle
Breite Hauptbecken	293 mm
Höhe Hauptbecken	185 mm
Tiefe Hauptbecken	429 mm
Ausschnittmaß	ca. 550 x 490 mm, R 12 mm
Spülenaußenradius (R)	10
Materialstärke Arbeitsplatte minimal	30 mm
Anzahl Hahnlöcher	1

Armaturenbank	Ja
Lochbohrungen	2
Anordnung Becken	Reversibel
Anzahl Becken	1 Hauptbecken
Anzahl Überlaufstellen	1
Abtropffläche	Mit integrierter Abtropffläche
Ventilart	3 1⁄2" Siebkorbventil
Überlauf	Überlauf im Hauptbecken
Garnitur	Exzentergarnitur, verchromt
Schrankbreite	600 mm
Garniturbetätigung	Drehexzenter verchromt
Hinweis	benötigt einen umlaufenden Falz oder Auflagestege (Falztiefe 25 mm, Falzbreite 8 mm) wir empfehlen eine Armatur mit herausziehbarem Auslauf oder Schlauchbrause einzusetzen Spüle mit gefrästem Außenrand zum flächenbündigen Einbau. Arbeitsplattenstärke min. 30 mm. Achtung: Im Ausschnitt muss an der oberen Kante eine Fase von 2 mm x 45° angebracht werden!

Zubehör

1091038	Beckeneinsatz, Zubehör, Edelstahl


Empfehlungen

1091027	Premium Drehexzenter, Zubehör, nero
1091036	Premium Drehexzenter, Zubehör, chrom
1091037	Premium Drehexzenter, Zubehör, Edelstahl

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Maßskizze (PDF)

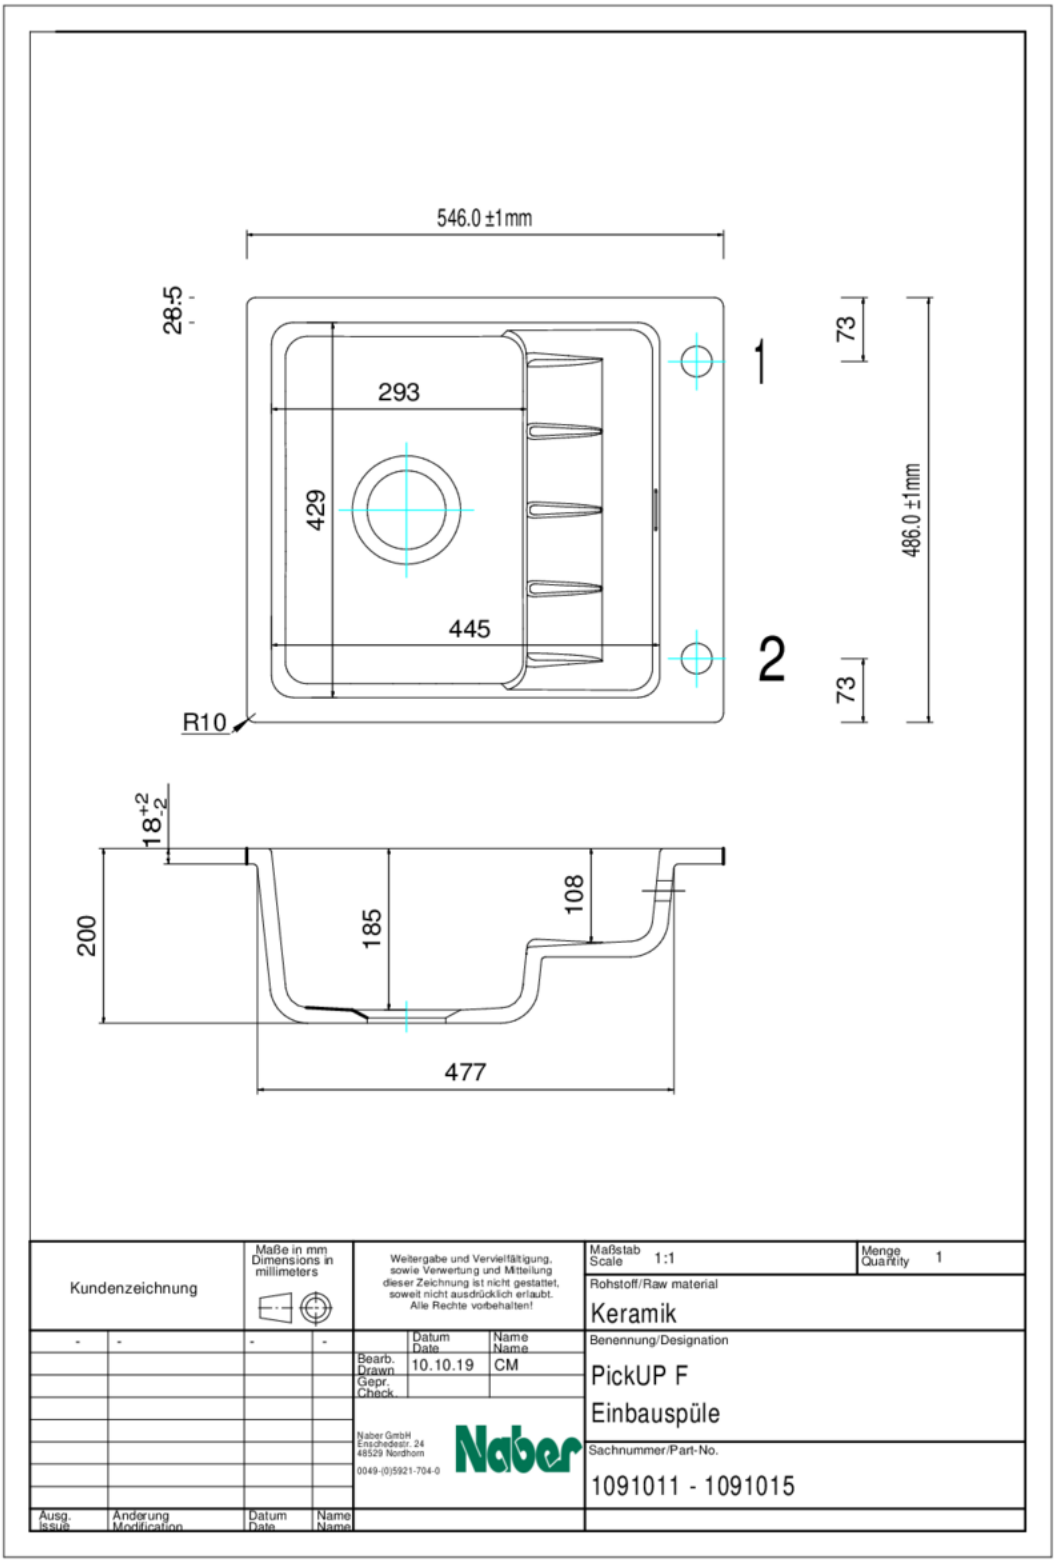

Einbaumaße (PDF)

