


Standaard 6

Productnummer: 3010004

Configuratie: chroom gepolijst, H 820 mm

Configuratie-opties

3010001 | wit glanzend, H 705 mm
 3010002 | chroom gepolijst, H 705 mm
 3010004 | chroom gepolijst, H 820 mm
 3010011 | chroom gepolijst, H 870 mm
 3010017 | zwart mat gepareld, H 705 mm
 3010019 | roestvrij staal, H 705 mm
 3010020 | roestvrij staal, H 820 mm
 3010021 | roestvrij staal, H 870 mm
 3010022 | chroom mat, H 705 mm
 3010023 | chroom mat, H 820 mm
 3010024 | chroom mat, H 870 mm
 3010025 | chroom mat, H 1100 mm
 3010036 | roestvrij staalkleurig, H 820 mm
 3010037 | roestvrij staalkleurig, H 870 mm
 3011013 | chroom gepolijst, H 1100 mm
 3011023 | roestvrij staal, H 1100 mm
 3011038 | roestvrij staalkleurig, H 1100 mm

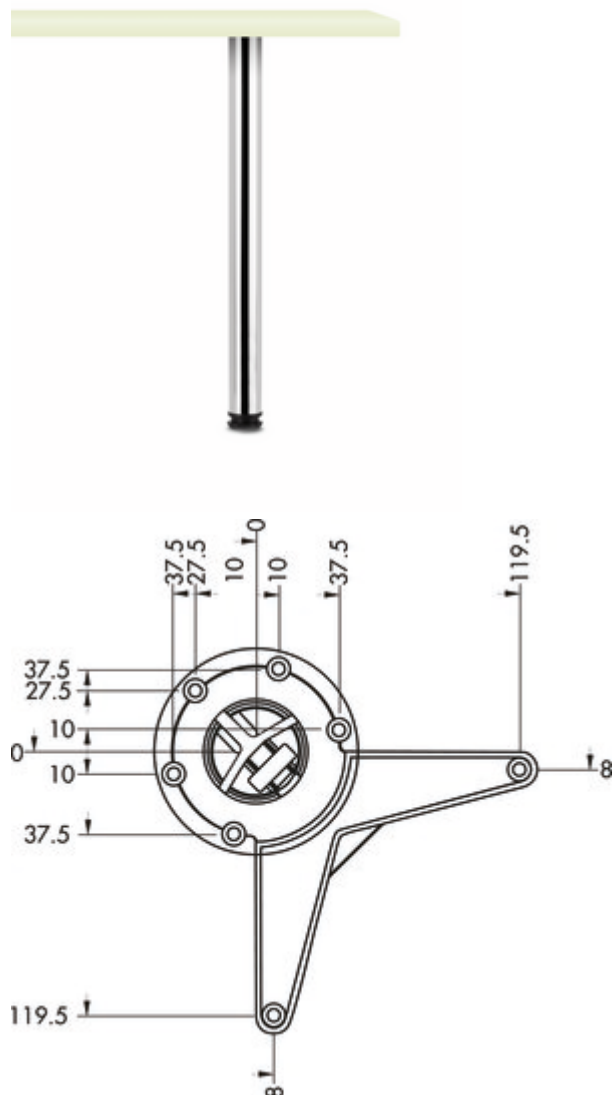

✓ Steunvoet

✓ rond

✓ recht

Steunvoet. Klassieke zuilvorm in beste en solide verwerking voor universele toepassing.

- buis-Ø 60 mm, inkortbaar behalve roestvrij staalkleurig
- hoogte vermeerderd met 30 mm hoogteregeling
- draagvermogen ca. 150 kg


[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Steunvoet	Hoogteverstelling	30 mm
Oppervlak/coating	gepolijst	Versie ondersteuningselement	recht
Eigenschappen	inkortbaar	Met montageplaat	Ja
Vorm	rond	Buisafmeting	Ø 60 mm
Draagkracht	ca. 150 kg		

Technical drawing of a support foot (Stützfuß) for a standard 6 H820. The drawing shows a side view of a long, thin vertical component with a flange at the top and a base. The flange has a width of 60 mm and a height of 820 mm. The base is a small, rectangular foot. A top view shows a circular flange with four mounting holes. The drawing is labeled 'Stützfuß' and 'Standard 6 H820'.