

## KWC Inox 2

Numéro de produit: 5022327

Configuration: acier inox, haute pression

### Options de configuration


5022327 | acier inox, haute pression

- ✓ Robinetterie d'évier
- ✓ haute pression
- ✓ Pivotant

Mitigeur à bec unique. Avec douchette pivotante/extractible (en métal, jet/douchette commutable) et cartouche céramique.

— plage de pivotement 130°

— forage Ø 35 mm

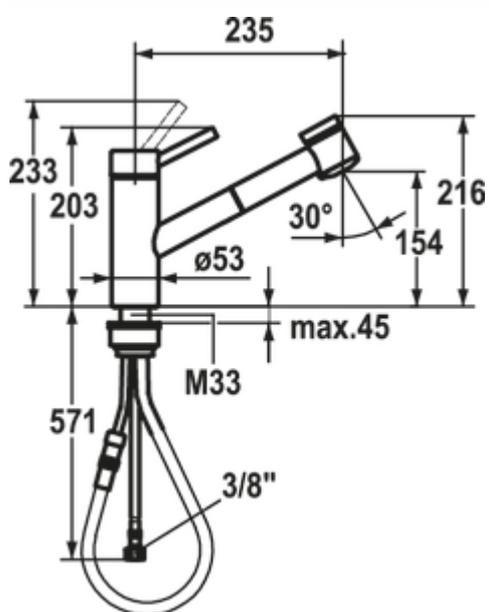

BELGAQUA



[plus d'infos...](#)


## Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier	Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique
Marque	KWC	Pression de service	haute pression
Nombre de poignées	1	Largeur	53 mm
Hauteur de montage totale	203 mm	Matériau	acier inox
Portée	235 mm	TouchProtect	Oui
Sortie	Pivotant Extractible	Nombre de trous de robinetterie	1
Hauteur d'écoulement	154 mm	Limiteur de température/protection contre les brûlures	Oui
Mode d'emploi	Levier	Jet/douchette réversible	Oui
Diamètre de perçage	35 mm	Douchette à ressort	Non
Griffposition	en haut	Angle d'inclinaison du régulateur de jet	30 °
Garantie du fabricant	Garantie du fabricant de 5 ans 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange	Température réglable	Oui
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui	Filetage du tuyau	3/8"
Plage de pivotement de la sortie	130°	Type de douchette	Douchette intégrée
Service après-vente d'usine	Oui	Épaisseur du plan de travail	45 mm

Croquis coté (PDF)

## KWC INOX

## KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
<b>10.271.033.700FL</b>	edelstahl
A 235, flexible Anschlusschläuche	

## Küche



## Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 700 mm ausziehbar
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 11.01.2021