

KWC Sin 3

Produktnummer: 5022191

Konfiguration: chrom, Hochdruck


Konfigurationsoptionen

5022191 | chrom, Hochdruck

- ✓ Spültischarmatur
- ✓ Hochdruck
- ✓ schwenkbar

Einhebelmischer. Mit schwenk-/herausziehbarer Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), mit seitlichem Hebel und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 360° (Neoperl® Caché®)
- Bohr-Ø 35 mm
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect: Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause (SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung, bis 500 mm ausziehbar, PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik, Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche)
- EasyLock: einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace: großzügiger Wasch-/Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25 (mit Keramikscheibentechnik, Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar)
- flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5

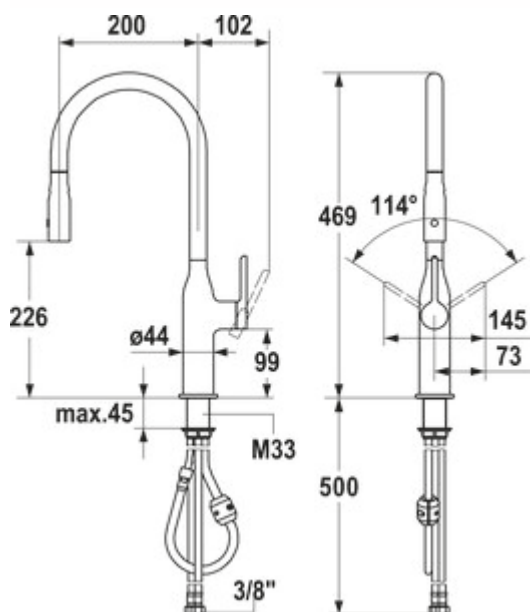

BELGAQUA




[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur	Breite	44 mm
Marke	KWC	Material	Messing
Anzahl Griffe	1	Arbeitsplattenstärke	45 mm
Aufbauhöhe gesamt	469 mm	Schwenkbereich Griff	114 °
Ausladung	200 mm	TouchProtect	Ja
Auslauf	schwenkbar herausziehbar	Hahnlochanzahl	1
Auslaufhöhe	226 mm	Temperaturbegrenzer/Verbrühschutz	Ja
Bedienungsart	Hebel	Strahl/Brause umstellbar	Ja
Bohrdurchmesser	35 mm	federgeführte Schlauchbrause	Nein
Herstellergarantie	5 Jahre Herstellergarantie 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile	Länge Brauseschlauch	500 mm
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja	Antikalkstrahlregler	Ja
Schwenkbereich Auslauf	360°	Temperatur einstellbar	Ja
Werkkundendienst	Ja	Schlauchgewinde	3/8"
Armaturenart	Einhebelmischer	Art der Schlauchbrause	integrierte Schlauchbrause
Betriebsdruck	Hochdruck		

Maßskizze (PDF)

KWC SIN



KWC-Nr.	Oberfläche
10.261.002.000FL	ganzchrom
A 200, flexible Anschlussschläuche	

Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause 360° drehbar
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - Neoperl® Caché®
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - bis 500 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone 5 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 6 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 11.01.2021