

## flow Star GTS 150 muurdoorvoerunit

Productnummer: 4043040

Configuratie: wit, roestvrij staal


### Configuratie-opties

4043040 | wit, roestvrij staal

- ✓ Muurdoorvoerunit
- ✓ montage in de wand

Met aansluiting aan ronde buis Ø 150 mm en ronde roestvrij stalen buitenafdekking.

- vereiste openingsdruk 150 Pa
- roestvrij stalen afdekking Ø 220 mm
- slang-/buisaansluiting-Ø 150 mm, aansluitdiepte 24 mm
- inbouwdiepte 314–550 mm, inkortbaar tot 250 mm, muurdoorvoer Ø ca. 155 mm
- voor de inbouw van de opnamebuis wordt er een kernboring (Ø 155 mm) aanbevolen

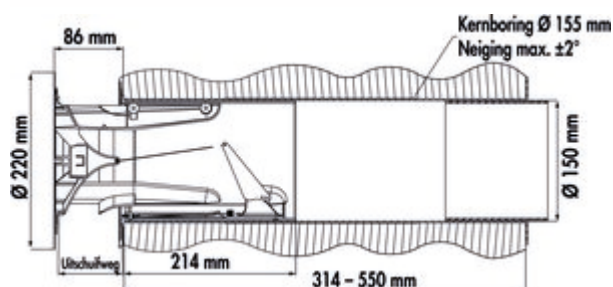

[meer info...](#)

### Technische gegevens

Type artikel	Muurdoorvoerunit	Verkortbaarheid	inkortbaar tot 250 mm
Garantie	2 jaar Naber-garantie (behalve op slijtageonderdelen), de algemene garantievoorzieningen van Naber GmbH zijn van toepassing.	Ondersteuningsdiepte	24 mm
Materiaal	roestvrij staal	Diameter muuropening	155 mm
Monteren/bevestigen	montage in de wand	Wandbox-versie	met aansluiting aan ronde buis Ø 150 mm en ronde roestvrij stalen buitenafdekking
Certificering	roestvrij	Afmetingen buismof	slang-/buisaansluiting-Ø 150 mm
Eigenschappen	inkortbaar roestvrij	Systeemdimensie	150
Vorm	rond	Uitgangsaandrijving	rond
Installatie diepte	314–550 mm	Ventilatiesysteem	COMPAIR flow 150
Diameter	roestvrij stalen afdekking Ø 220 mm	Openingsdruk	150 Pa
Buitendiameter	150 mm		

Maatschets (PDF)

